



CAMBIELLI  
EDILFRIULI  
Plumbing & building

# INTUBAZIONE INOX 316L

DIAMETRI  
**50 · 60 · 80**



[ufficiotecnico@edilinox.it](mailto:ufficiotecnico@edilinox.it)

CAMBIELLI  
EDILFRIULI  
Plumbing & building

[cambielliedilfriuli.it](http://cambielliedilfriuli.it)

**INOX**  
Ø 50-60-80



# INTUBAZIONE INOX


Con il  $\varnothing 50$   
possibile intubazione in  
un cavedio di soli 9 cm  
di diametro interno

Rif. UNI 7129-3 in vigore



Esempi di inserimento di più condotti di sezione circolare  
nella stessa asola tecnica dell'edificio (dimensioni in cm)

*Negli intubamenti multipli deve essere osservata una distanza minima di almeno 2 cm sia tra tubo e cavedio sia tra tubo e tubo*

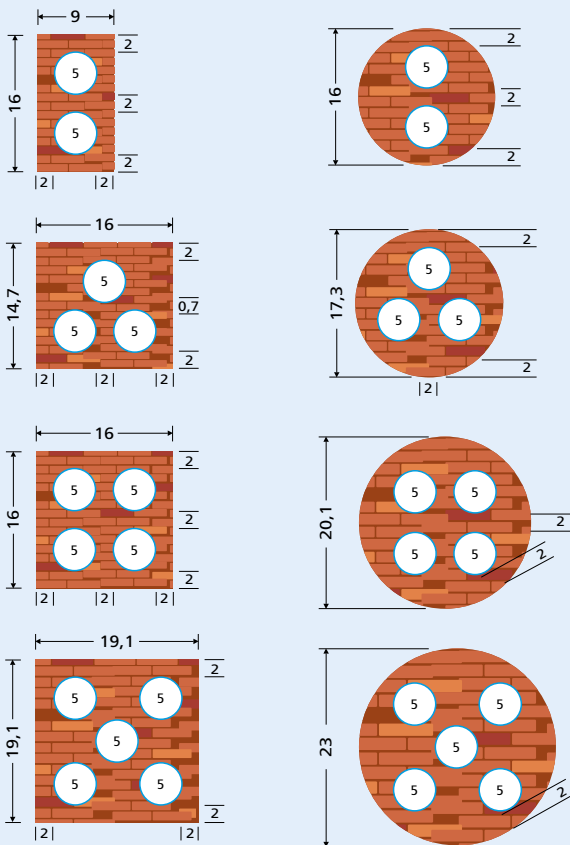

$\varnothing 50 \cdot \varnothing 60 \cdot \varnothing 80$

Tubo flessibile  
doppia parete interno  
liscio AISI 316L



EIKDP050

Giunto meccanico  
flex / rigido  
200 Pa



EIKFLEX050

Giunto meccanico  
flex - flex anticondensa  
200 Pa



EIKFLEX2050

Giunto meccanico  
flex / rigido femmina  
200 Pa



EIKFLEX3050

Riduzioni / Aumenti



**NEW**

$\varnothing 50$

Resistenza  
200 Pa

Tubo 2 m



EIKTA20S050

Tubo 1 m



EIKTA1S050

Tubo 0,50 m



EIKTA5S050

Curva a 87°



EIKGA87S050

Curva a 42°



EIKGA42S050

**NEW**

$\varnothing 50$

Resistenza  
5000 Pa

**I PIÙ PICCOLI DEL MERCATO,  
IDEALI PER INTUBAMENTO IN SPAZI RIDOTTI!!**

**TUTTI I PRODOTTI SONO DISPONIBILI  
NEL  $\varnothing 60$  E NEL  $\varnothing 80$**