



Edilinox025

DOPPIA PARETE
DOUBLE WALL



EdilISO25



SISTEMA DOPPIA PARETE EdilISO25

Il sistema **doppia parete EdilISO25** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1. La coibentazione è realizzata in lana minerale ad alta densità di spessore 25 mm, pressata ed interposta tra le pareti senza elementi di giunzione tra le stesse (ponte termico). Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato per entrambi le pareti con guarnizione di tenuta a triplice labbro da inserire sulla parete interna, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea: CE 0476 EN 1856-1.

T200 H1 W V2 L50040* O xx a richiesta
T200 P1 W V2 L50040* O xx con guarnizione
T600 N1 W V2 L50040 O zz / G yy senza guarnizione

* La designazione può variare in funzione della qualità e dello spessore della materia prima come indica la tabella di seguito:

V2 AISI 316L		Vm AISI 304		ISOL.	SPESSORI
EN 1856-1	EDILINOX	EN 1856/1-2	EDILINOX		
L50040	EdilISO25	L20040	EEdilISO25	25 mm	0,4 mm
L50050*	EdilISO25	L20050	EEdilISO25	25 mm	0,5 mm
L50060*	EdilISO25	L20060	EEdilISO25	25 mm	0,6 mm

O xx	T200	O zz	T600	G yy
xx = 30 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		zz = 50 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		yy = 70 mm ≈ Ø 80 ÷ 300
xx = 45 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		zz = 75 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		yy = 105 mm ≈ Ø 350 ÷ 450
xx = 60 mm ≈ Ø 500		zz = 100 mm ≈ Ø 500		yy = 140 mm ≈ Ø 500

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna o esterna.

Diametri disponibili - mm

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 - 200/250 - 250/300 - 300/350 - 350/400 - 400/450.
450/500 - 500/550 A RICHIESTA.
Disponibile **fino al diametro interno 800 A RICHIESTA.**

DOUBLE WALL EdilISO25 SYSTEM

Double wall EdilISO25 system is composed by modular rigid elements with BA surface finish, made with the inner wall of stainless steel AISI 316L BA minimum thickness of 0.4 mm and outer wall in stainless steel AISI 304, according to the standards set out by the European CE mark, EN 1856/1. Insulation made of high density mineral wool 25 mm thickness, pressed and interposed between the walls without connecting elements between the same (thermal junction). The modular elements have classic male-female junction calibrated for both sides, with triple seal lip gasket, conforming to European standard EN 14241-1, and mechanical connection with locking clamp.

Normative references and designation

Product marking according to the European standard: CE 0476 EN 1856-1.

T200 H1 W V2 L50040* O xx on request
T200 P1 W V2 L50040* O xx with seal
T600 N1 W V2 L50040 O zz / G yy without seal

* The designation may vary according to the quality and thickness of the raw material, as indicated in the table below:

V2 AISI 316L		Vm AISI 304		INSUL.	THICKNESS
EN 1856-1	EDILINOX	EN 1856/1-2	EDILINOX		
L50040	EdilISO25	L20040	EEdilISO25	25 mm	0.4 mm
L50050*	EdilISO25	L20050	EEdilISO25	25 mm	0.5 mm
L50060*	EdilISO25	L20060	EEdilISO25	25 mm	0.6 mm

O xx	T200	O zz	T600	G yy
xx = 30 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		zz = 50 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		yy = 70 mm ≈ Ø 80 ÷ 300
xx = 45 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		zz = 75 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		yy = 105 mm ≈ Ø 350 ÷ 450
xx = 60 mm ≈ Ø 500		zz = 100 mm ≈ Ø 500		yy = 140 mm ≈ Ø 500

Utilizations

Ducts, flue pipes, metal chimneys, air conduction subservient to atmospheric heat generators, pressurized, air blown, traditional or condensing, industrial or domestic kitchen hoods, wood stoves, fireplaces, pellet stoves.

Application

Internal or external installation.

Available diameters - mm

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 - 200/250 - 250/300 - 300/350 - 350/400 - 400/450.
450/500 - 500/550 ON REQUEST.
Available **internal diameter up to 800 ON REQUEST.**


DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

EIKTDP1C...



Elemento lineare da 1 m.

Pipe 1 m.

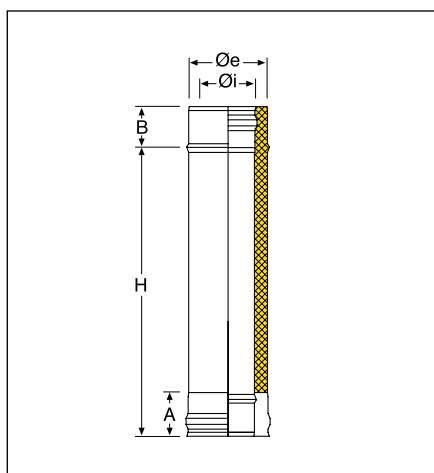


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKTDP1C080	65	54	940
100	150	EIKTDP1C100	65	54	940
130	180	EIKTDP1C130	65	54	940
150	200	EIKTDP1C150	65	54	940
180	230	EIKTDP1C180	65	54	940
200	250	EIKTDP1C200	65	54	940
250	300	EIKTDP1C250	65	54	940
300	350	EIKTDP1C300	65	54	940
350	400	EIKTDP1C350	65	54	940
400	450	EIKTDP1C400	65	54	940
450	500	EIKTDP1C450	65	54	940
500	550	EIKTDP1C500	65	54	940

EIKTDP5C...



Elemento lineare da 0,50 m.

Pipe 0.50 m.

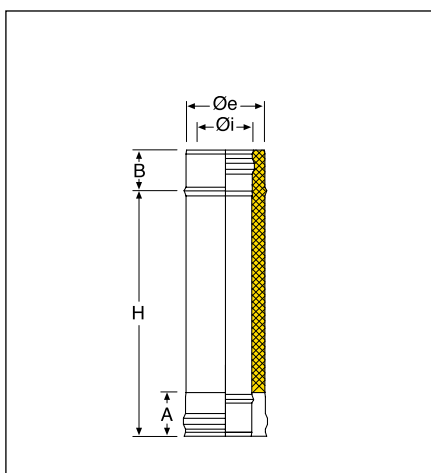


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKTDP5C080	65	54	440
100	150	EIKTDP5C100	65	54	440
130	180	EIKTDP5C130	65	54	440
150	200	EIKTDP5C150	65	54	440
180	230	EIKTDP5C180	65	54	440
200	250	EIKTDP5C200	65	54	440
250	300	EIKTDP5C250	65	54	440
300	350	EIKTDP5C300	65	54	440
350	400	EIKTDP5C350	65	54	440
400	450	EIKTDP5C400	65	54	440
450	500	EIKTDP5C450	65	54	440
500	550	EIKTDP5C500	65	54	440

EIKTDP2C...



Elemento lineare da 0,33 m.

Pipe 0.33 m.

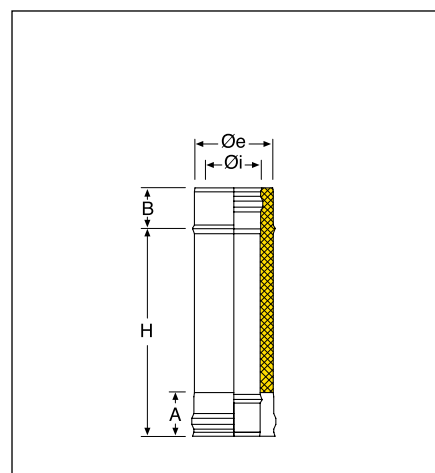

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKTDP2C080	65	54	270
100	150	EIKTDP2C100	65	54	270
130	180	EIKTDP2C130	65	54	270
150	200	EIKTDP2C150	65	54	270
180	230	EIKTDP2C180	65	54	270
200	250	EIKTDP2C200	65	54	270
250	300	EIKTDP2C250	65	54	270
300	350	EIKTDP2C300	65	54	270
350	400	EIKTDP2C350	65	54	270
400	450	EIKTDP2C400	65	54	270
450	500	EIKTDP2C450	65	54	270
500	550	EIKTDP2C500	65	54	270

EIKTDP25C...



Elemento lineare da 0,25 m.

Pipe 0.25 m.

EIKETDP4C...



Elemento telescopico.


Adjustable pipe.

EIKGDP90C...




Curva a 90°.


Elbow 90°.



Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKTDP25C080	65	54	190
100	150	EIKTDP25C100	65	54	190
130	180	EIKTDP25C130	65	54	190
150	200	EIKTDP25C150	65	54	190
180	230	EIKTDP25C180	65	54	190
200	250	EIKTDP25C200	65	54	190
250	300	EIKTDP25C250	65	54	190
300	350	EIKTDP25C300	65	54	190
350	400	EIKTDP25C350	65	54	190
400	450	EIKTDP25C400	65	54	190
450	500	EIKTDP25C450	65	54	190
500	550	EIKTDP25C500	65	54	190

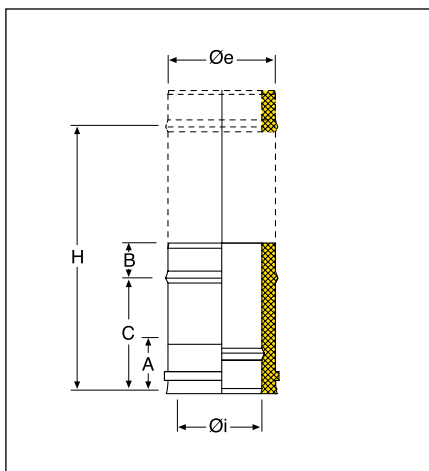

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	EIKETDP4C080	65	54	260	390
100	150	EIKETDP4C100	65	54	260	390
130	180	EIKETDP4C130	65	54	260	390
150	200	EIKETDP4C150	65	54	260	390
180	230	EIKETDP4C180	65	54	260	390
200	250	EIKETDP4C200	65	54	260	390
250	300	EIKETDP4C250	65	54	260	390
300	350	EIKETDP4C300	65	54	260	390
350	400	EIKETDP4C350	65	54	260	390
400	450	EIKETDP4C400	65	54	260	390
450	500	EIKETDP4C450	65	54	260	390
500	550	EIKETDP4C500	65	54	260	390



Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	EIKGDP90C080	65	100	54	160
100	150	EIKGDP90C100	65	120	54	180
130	180	EIKGDP90C130	65	130	54	190
150	200	EIKGDP90C150	65	140	54	200
180	230	EIKGDP90C180	65	155	54	215
200	250	EIKGDP90C200	65	165	54	225
250	300	EIKGDP90C250	65	190	54	250
300	350	EIKGDP90C300	65	215	54	275
* 350	400	EIKGDP90C350	65	261	54	321
* 400	450	EIKGDP90C400	65	307	54	367
450	500	EIKGDP90C450	65	332	54	392
500	550	EIKGDP90C500	65	357	54	417


DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

EIKGDP45C...



Curva a 45°.

Elbow 45°.

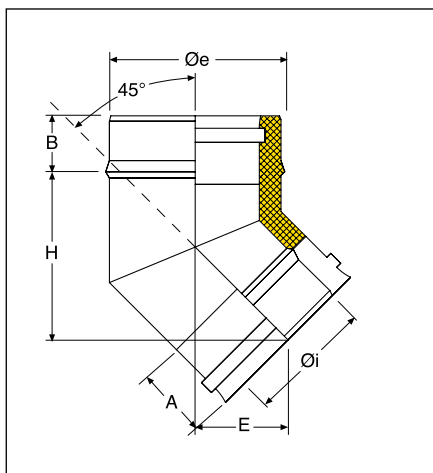


EIKGDP30C...



Curva a 30°.

Elbow 30°.

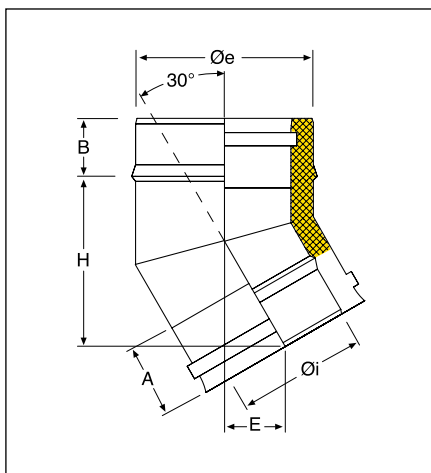


EIKGDP15C...



Curva a 15°.

Elbow 15°.

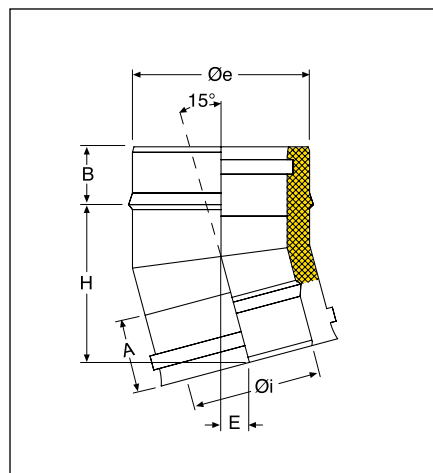

Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	130	EIKGDP45C080	65	54	72	119
100	150	EIKGDP45C100	65	54	75	126
130	180	EIKGDP45C130	65	54	79	137
150	200	EIKGDP45C150	65	54	82	143
180	230	EIKGDP45C180	65	54	88	160
200	250	EIKGDP45C200	65	54	91	164
250	300	EIKGDP45C250	65	54	98	184
300	350	EIKGDP45C300	65	54	105	197
350	400	EIKGDP45C350	65	54	114	215
400	450	EIKGDP45C400	65	54	123	234
450	500	EIKGDP45C450	65	54	130	252
500	550	EIKGDP45C500	65	54	138	270

Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	130	EIKGDP30C080	65	54	46	119
100	150	EIKGDP30C100	65	54	48	122
130	180	EIKGDP30C130	65	54	51	130
150	200	EIKGDP30C150	65	54	51	135
180	230	EIKGDP30C180	65	54	53	142
200	250	EIKGDP30C200	65	54	54	147
250	300	EIKGDP30C250	65	54	57	160
300	350	EIKGDP30C300	65	54	60	172
350	400	EIKGDP30C350	65	54	63	184
400	450	EIKGDP30C400	65	54	67	197
450	500	EIKGDP30C450	65	54	70	210
500	550	EIKGDP30C500	65	54	74	222


Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	130	EIKGDP15C080	65	54	23	112
100	150	EIKGDP15C100	65	54	23	115
130	180	EIKGDP15C130	65	54	23	119
150	200	EIKGDP15C150	65	54	24	121
180	230	EIKGDP15C180	65	54	25	125
200	250	EIKGDP15C200	65	54	24	128
250	300	EIKGDP15C250	65	54	25	134
300	350	EIKGDP15C300	65	54	26	141
350	400	EIKGDP15C350	65	54	27	147
400	450	EIKGDP15C400	65	54	28	154
450	500	EIKGDP15C450	65	54	29	160
500	550	EIKGDP15C500	65	54	30	167

EIKRTDPC...



Raccordo a "T" 90°.

90° tee.

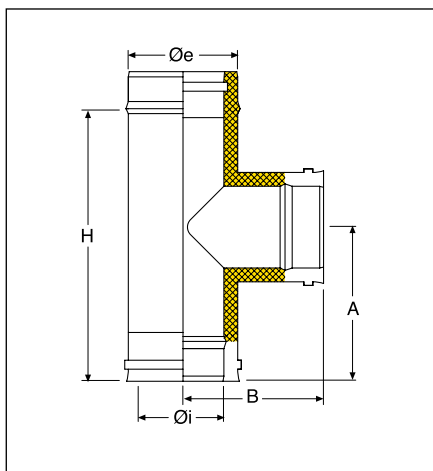


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKRTDPC080	162	140	270
100	150	EIKRTDPC100	162	150	270
130	180	EIKRTDPC130	242	165	440
150	200	EIKRTDPC150	242	175	440
180	230	EIKRTDPC180	242	190	440
200	250	EIKRTDPC200	242	200	440
250	300	EIKRTDPC250	242	225	440
300	350	EIKRTDPC300	267	250	490
350	400	EIKRTDPC350	322	275	588
400	450	EIKRTDPC400	380	300	710
450	500	EIKRTDPC450	380	325	710
500	550	EIKRTDPC500	405	350	760

EIRTDPCU60...



Raccordo a "T" 90° con uscita coassiale (Ø 60-100).

Tee 90° with coax outlet (Ø 60-100).

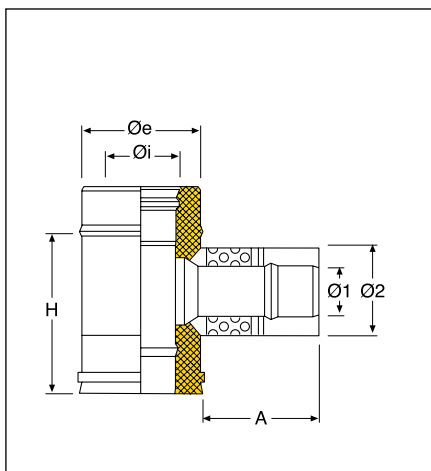


Øi	Øe	COD.	Ø1	Ø2	A	H
80	130	EIRTDPCU601008	60	100	135	190
100	150	EIRTDPCU601010	60	100	135	190
130	180	EIRTDPCU601013	60	100	135	190
150	200	EIRTDPCU601015	60	100	135	190
180	230	EIRTDPCU601018	60	100	135	190
200	250	EIRTDPCU601020	60	100	135	190
250	300	EIRTDPCU601025	60	100	135	190
300	350	EIRTDPCU601030	60	100	135	190
350	400	EIRTDPCU601035	#	#	#	#
400	450	EIRTDPCU601040	#	#	#	#
450	500	EIRTDPCU601045	#	#	#	#
500	550	EIRTDPCU601050	#	#	#	#

EIRTDPCU80...



Raccordo a "T" 90° con uscita coassiale (Ø 80-125).

Tee 90° with coax outlet (Ø 80-125).

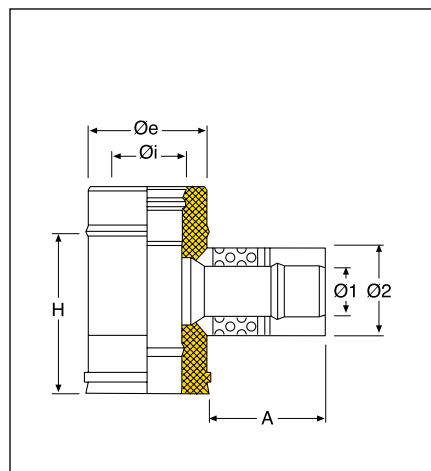

Øi	Øe	COD.	Ø1	Ø2	A	H
80	130	EIRTDPCU8012508	80	125	150	270
100	150	EIRTDPCU8012510	80	125	150	270
130	180	EIRTDPCU8012513	80	125	150	270
150	200	EIRTDPCU8012515	80	125	150	270
180	230	EIRTDPCU8012518	80	125	150	270
200	250	EIRTDPCU8012520	80	125	150	270
250	300	EIRTDPCU8012525	80	125	150	270
300	350	EIRTDPCU8012530	80	125	150	270
350	400	EIRTDPCU8012535	#	#	#	#
400	450	EIRTDPCU8012540	#	#	#	#
450	500	EIRTDPCU8012545	#	#	#	#
500	550	EIRTDPCU8012550	#	#	#	#


DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

EIKRTIC...



Raccordo a "T" 45°.

45° tee.

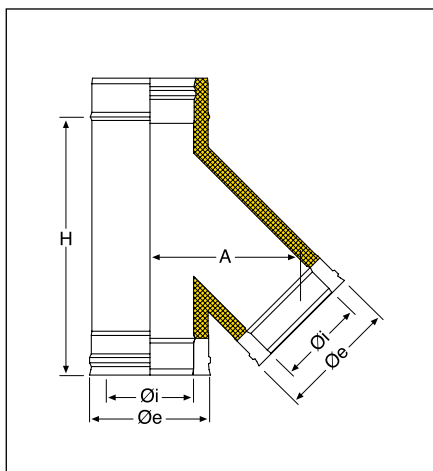


Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKRTIC080	196	350
100	150	EIKRTIC100	215	390
130	180	EIKRTIC130	241	390
150	200	EIKRTIC150	258	440
180	230	EIKRTIC180	273	470
200	250	EIKRTIC200	300	515
250	300	EIKRTIC250	344	560
300	350	EIKRTIC300	386	640
350	400	EIKRTIC350	496	883
400	450	EIKRTIC400	515	940
450	500	EIKRTIC450	542	1020
500	550	EIKRTIC500	593	1020

EIKRTDPCU...



Raccordo a "T" 90° uscita monoparete ridotta a Ø 80 mm.

Tee 90° reduced Ø 80 mm single wall.

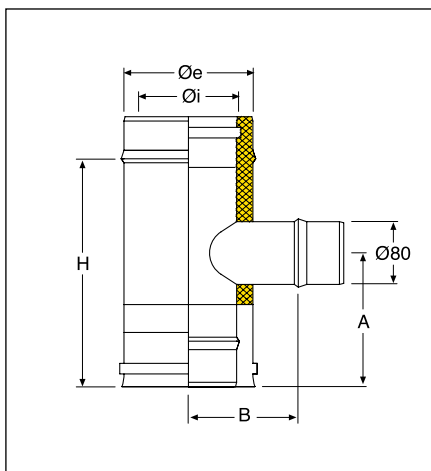


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKRTDPCU080	123	90	190
100	150	EIKRTDPCU100	123	100	190
130	180	EIKRTDPCU130	123	115	190
150	200	EIKRTDPCU150	123	125	190
180	230	EIKRTDPCU180	123	140	190
200	250	EIKRTDPCU200	123	150	190
250	300	EIKRTDPCU250	123	175	190
300	350	EIKRTDPCU300	123	200	190
350	400	EIKRTDPCU350	#	#	#
400	450	EIKRTDPCU400	#	#	#
450	500	EIKRTDPCU450	#	#	#
500	550	EIKRTDPCU500	#	#	#

EIKRDPCTSI... *



Raccordo a "T" 90° con ispezione contrapposta con tappo tondo T 200°.

Tee 90° with round inspection on opposite side T 200°.

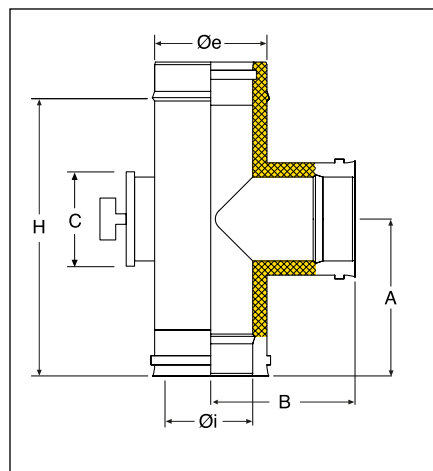

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	EIKRDPCTSI080	162	140	80	270
100	150	EIKRDPCTSI100	162	150	100	270
130	180	EIKRDPCTSI130	247	165	130	440
150	200	EIKRDPCTSI150	247	175	150	440
180	230	EIKRDPCTSI180	247	190	180	440
200	250	EIKRDPCTSI200	247	200	200	440
250	300	EIKRDPCTSI250	242	225	200	440
300	350	EIKRDPCTSI300	267	250	200	490
350	400	EIKRDPCTSI350	#	#	#	#
400	450	EIKRDPCTSI400	#	#	#	#
450	500	EIKRDPCTSI450	#	#	#	#
500	550	EIKRDPCTSI500	#	#	#	#


* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available

EIRDPCTSITAT...




Raccordo a "T" 90° con ispezione contrapposta con tappo tondo T 600°.
Tee 90° with round inspection on opposite side T 600°.

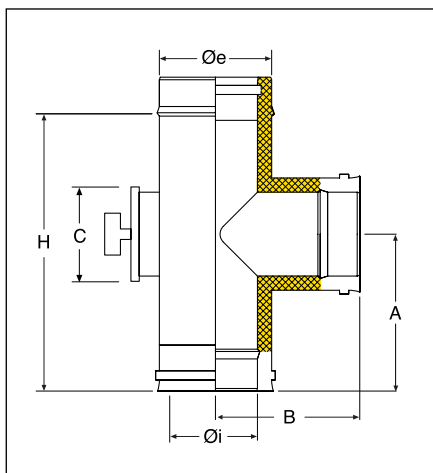

EIKTSIDPC...




Elemento con portello tondo per ispezione T 200°.
Inspection element with round test point T 200°.

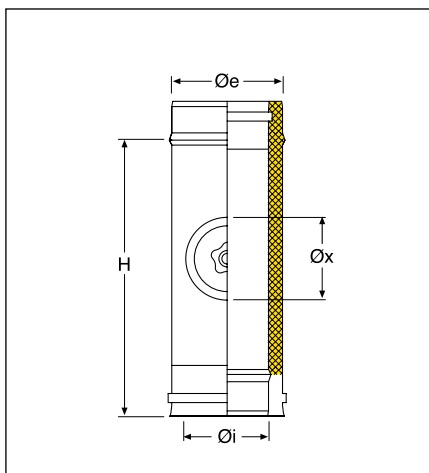

EIKDPERC...



Elemento per raccolta cenere con ispezione rettangolare.
Ash collection element with rectangular door.

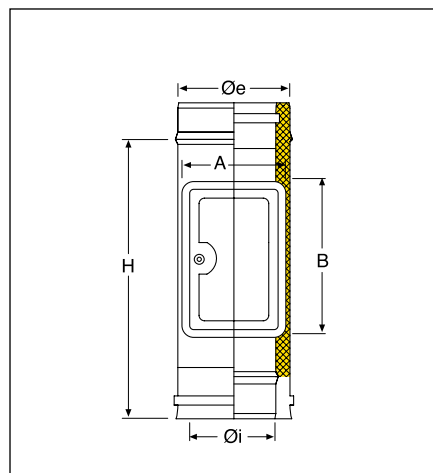

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	EIRDPCTSITAT08	162	140	80	270
100	150	EIRDPCTSITAT10	162	150	100	270
130	180	EIRDPCTSITAT13	247	165	130	440
150	200	EIRDPCTSITAT15	247	175	150	440
180	230	EIRDPCTSITAT18	247	190	180	440
200	250	EIRDPCTSITAT20	247	200	200	440
250	300	EIRDPCTSITAT25	242	225	200	440
300	350	EIRDPCTSITAT30	267	250	200	490
350	400	EIRDPCTSITAT35	#	#	#	#
400	450	EIRDPCTSITAT40	#	#	#	#
450	500	EIRDPCTSITAT45	#	#	#	#
500	550	EIRDPCTSITAT50	#	#	#	#

Øi	Øe	COD.	Øx	H
80	130	EIKTSIDPC080	80	270
100	150	EIKTSIDPC100	100	270
130	180	EIKTSIDPC130	130	270
150	200	EIKTSIDPC150	150	270
180	230	EIKTSIDPC180	180	440
200	250	EIKTSIDPC200	200	440
250	300	EIKTSIDPC250	200	440
300	350	EIKTSIDPC300	200	440
350	400	EIKTSIDPC350	200	440
400	450	EIKTSIDPC400	200	440
450	500	EIKTSIDPC450	200	440
500	550	EIKTSIDPC500	200	440

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKDPERC080	113	190	440
100	150	EIKDPERC100	113	190	440
130	180	EIKDPERC130	113	190	440
150	200	EIKDPERC150	113	190	440
180	230	EIKDPERC180	113	190	440
200	250	EIKDPERC200	113	190	440
250	300	EIKDPERC250	185	280	440
300	350	EIKDPERC300	185	280	440
350	400	EIKDPERC350	185	280	440
400	450	EIKDPERC400	185	280	440
450	500	EIKDPERC450	185	280	440
500	550	EIKDPERC500	185	280	440


DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

EIKDDPERC...



Elemento per raccolta cenere con doppio portello rettangolare.

Ash collection element with double rectangular door.

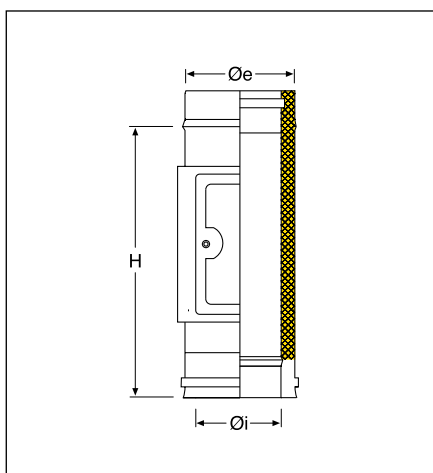


EIKTMCFC...



Elemento per prelievo fumi e temperatura con piastra.

Element with plate for smoke and temperature.

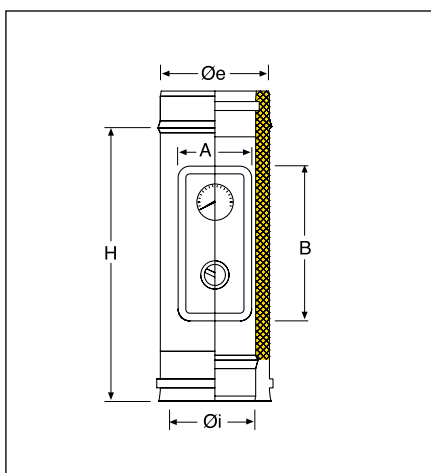


EIKPFDP...



Elemento per prelievo fumi.

Fumes test section with threaded sleeve.

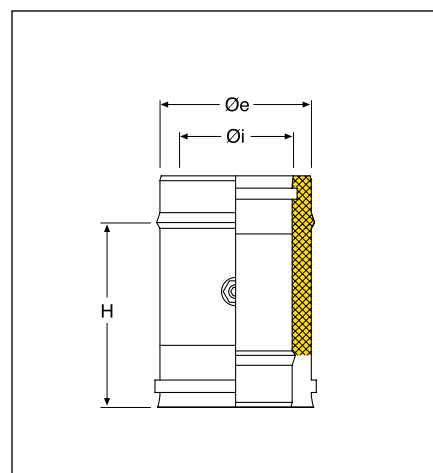

Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKDDPERC080	440
100	150	EIKDDPERC100	440
130	180	EIKDDPERC130	440
150	200	EIKDDPERC150	440
180	230	EIKDDPERC180	440
200	250	EIKDDPERC200	440
250	300	EIKDDPERC250	440
300	350	EIKDDPERC300	440
350	400	EIKDDPERC350	440
400	450	EIKDDPERC400	440
450	500	EIKDDPERC450	#
500	550	EIKDDPERC500	#

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKTMCFC080	113	190	440
100	150	EIKTMCFC100	113	190	440
130	180	EIKTMCFC130	113	190	440
150	200	EIKTMCFC150	113	190	440
180	230	EIKTMCFC180	113	190	440
200	250	EIKTMCFC200	113	190	440
250	300	EIKTMCFC250	185	280	440
300	350	EIKTMCFC300	185	280	440
350	400	EIKTMCFC350	185	280	440
400	450	EIKTMCFC400	185	280	440
450	500	EIKTMCFC450	185	280	440
500	550	EIKTMCFC500	185	280	440


Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKPFDP080	190
100	150	EIKPFDP100	190
130	180	EIKPFDP130	190
150	200	EIKPFDP150	190
180	230	EIKPFDP180	190
200	250	EIKPFDP200	190
250	300	EIKPFDP250	190
300	350	EIKPFDP300	190
* 350	400	EIKPFDP350	190
* 400	450	EIKPFDP400	190
450	500	EIKPFDP450	190
500	550	EIKPFDP500	190

EIKPFTDP...




Elemento per prelievo fumi e temperatura.

Element for smoke and temperature test with threaded sleeve.

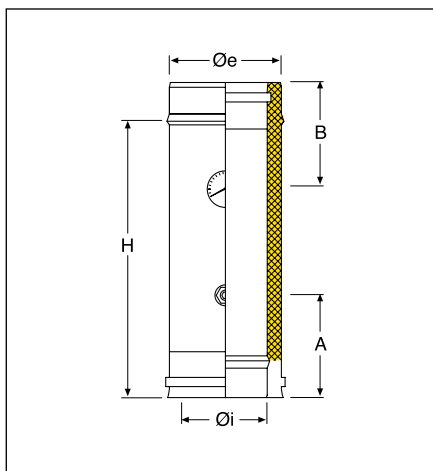


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKPFTDP080	160	160	440
100	150	EIKPFTDP100	160	160	440
130	180	EIKPFTDP130	160	160	440
150	200	EIKPFTDP150	160	160	440
180	230	EIKPFTDP180	160	160	440
200	250	EIKPFTDP200	160	160	440
250	300	EIKPFTDP250	160	160	440
300	350	EIKPFTDP300	160	160	440
* 350	400	EIKPFTDP350	160	160	440
* 400	450	EIKPFTDP400	160	160	440
450	500	EIKPFTDP450	160	160	440
500	550	EIKPFTDP500	160	160	440

EIKPIASTRC...

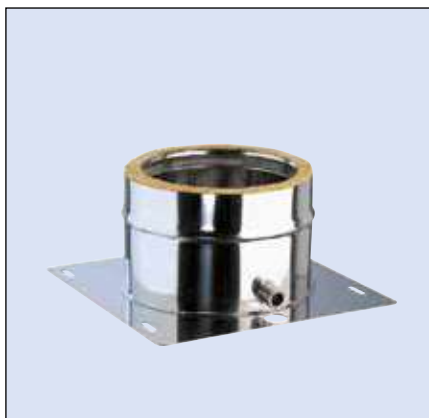

Piastra di partenza con scarico laterale.

Base plate with drain plug.

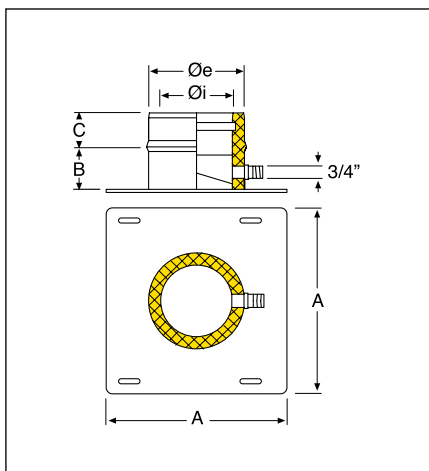


Øi	Øe	COD.	A	B	C
80	130	EIKPIASTRC080	230	100	54
100	150	EIKPIASTRC100	250	100	54
130	180	EIKPIASTRC130	280	100	54
150	200	EIKPIASTRC150	300	100	54
180	230	EIKPIASTRC180	330	100	54
200	250	EIKPIASTRC200	350	100	54
250	300	EIKPIASTRC250	400	100	54
300	350	EIKPIASTRC300	450	100	54
350	400	EIKPIASTRC350	500	100	54
400	450	EIKPIASTRC400	550	100	54
450	500	EIKPIASTRC450	600	100	54
500	550	EIKPIASTRC500	650	100	54

EIKPIASIC...



Piastra intermedia.


Intermediate anchor plate.

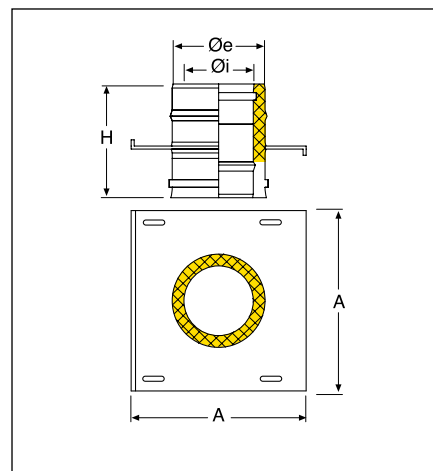

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKPIASIC080	230	190
100	150	EIKPIASIC100	250	190
130	180	EIKPIASIC130	280	190
150	200	EIKPIASIC150	300	190
180	230	EIKPIASIC180	330	190
200	250	EIKPIASIC200	350	190
250	300	EIKPIASIC250	400	190
300	350	EIKPIASIC300	450	190
350	400	EIKPIASIC350	500	190
400	450	EIKPIASIC400	550	190
450	500	EIKPIASIC450	600	190
500	550	EIKPIASIC500	650	190


DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

EIKPIASICDM...

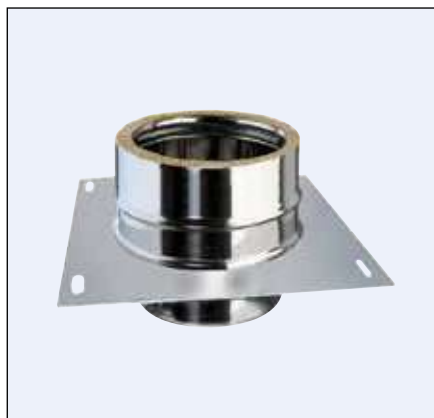

Piastra intermedia mono - doppia.

Intermediate anchor plate single - double.

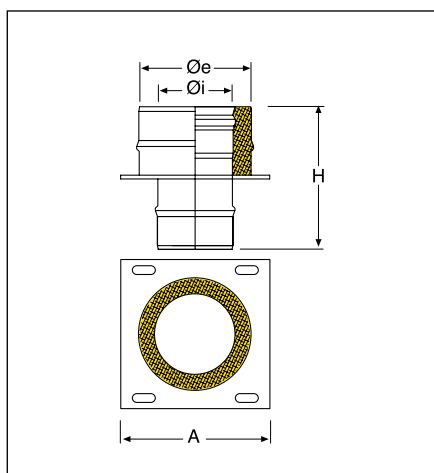


Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKPIASICDM080	180	190
100	150	EIKPIASICDM100	200	190
130	180	EIKPIASICDM130	230	190
150	200	EIKPIASICDM150	250	190
180	230	EIKPIASICDM180	280	190
200	250	EIKPIASICDM200	300	190
250	300	EIKPIASICDM250	350	190
300	350	EIKPIASICDM300	400	190
350	400	EIKPIASICDM350	450	190
400	450	EIKPIASICDM400	500	190
450	500	EIKPIASICDM450	550	190
500	550	EIKPIASICDM500	600	190

EIKCSDP...



Coppia di supporti per piastra.

Cantilever brackets (pair).

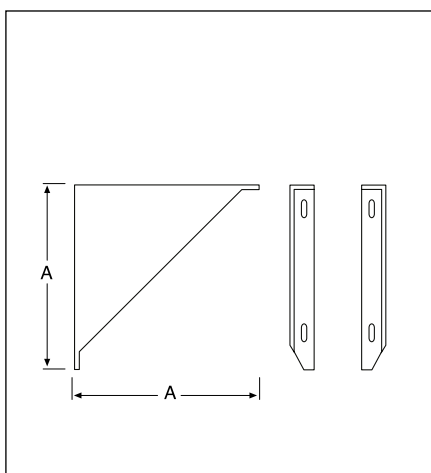


Øi	Øe	COD.	A
80	130	EIKCSDP080	230
100	150	EIKCSDP100	250
130	180	EIKCSDP130	280
150	200	EIKCSDP150	300
180	230	EIKCSDP180	330
200	250	EIKCSDP200	350
250	300	EIKCSDP250	400
300	350	EIKCSDP300	450
350	400	EIKCSDP350	500
400	450	EIKCSDP400	550
450	500	EIKCSDP450	600
500	550	EIKCSDP500	650

EIKTAPDP4C...



Scarico condensa.

Tee cap with condense drain.

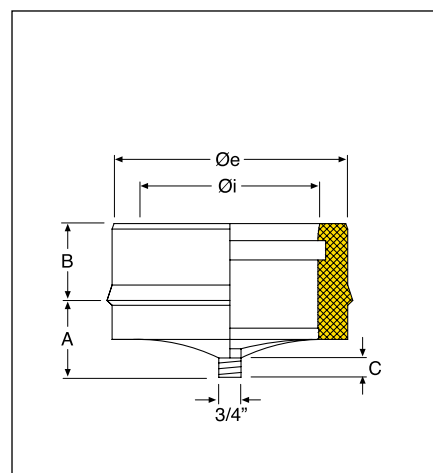


Øi	Øe	COD.	A	B	C
80	130	EIKTAPDP4C080	65	54	12
100	150	EIKTAPDP4C100	65	54	12
130	180	EIKTAPDP4C130	65	54	12
150	200	EIKTAPDP4C150	65	54	12
180	230	EIKTAPDP4C180	65	54	12
200	250	EIKTAPDP4C200	65	54	12
250	300	EIKTAPDP4C250	65	54	12
300	350	EIKTAPDP4C300	65	54	12
350	400	EIKTAPDP4C350	65	54	12
400	450	EIKTAPDP4C400	65	54	12
450	500	EIKTAPDP4C450	65	54	12
500	550	EIKTAPDP4C500	65	54	12

EIKTCDP...



Tappo cieco.

Tee cap.

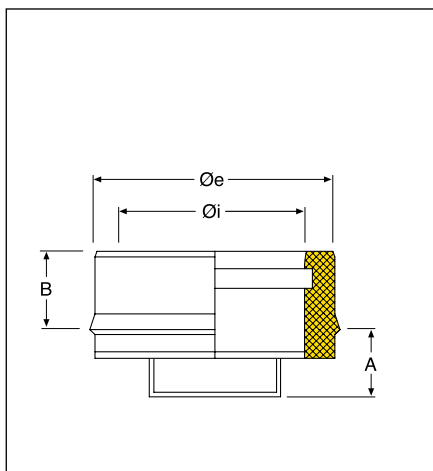


Øi	Øe	COD.	A	B
80	130	EIKTCDP080	55	54
100	150	EIKTCDP100	55	54
130	180	EIKTCDP130	55	54
150	200	EIKTCDP150	55	54
180	230	EIKTCDP180	55	54
200	250	EIKTCDP200	55	54
250	300	EIKTCDP250	55	54
300	350	EIKTCDP300	55	54
350	400	EIKTCDP350	55	54
400	450	EIKTCDP400	55	54
450	500	EIKTCDP450	55	54
500	550	EIKTCDP500	55	54

EIKCCDPC...



Cappello cinese con collare per tiranti.

Rain cap with guy wire bracket.

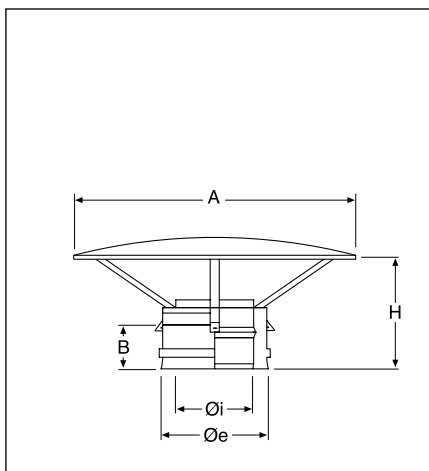


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKCCDPC080	265	65	205
100	150	EIKCCDPC100	265	65	210
130	180	EIKCCDPC130	320	65	225
150	200	EIKCCDPC150	320	65	235
180	230	EIKCCDPC180	400	65	255
200	250	EIKCCDPC200	400	65	260
250	300	EIKCCDPC250	500	65	285
300	350	EIKCCDPC300	600	65	310
350	400	EIKCCDPC350	720	65	310
400	450	EIKCCDPC400	720	65	310
450	500	EIKCCDPC450	850	65	330
500	550	EIKCCDPC500	850	65	330

EIKTADPC...



Terminale anti intemperie con collare per tiranti.

Anti downdraught terminal with guy wire bracket.

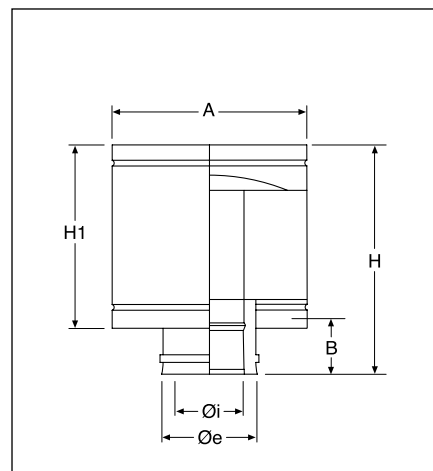

Øi	Øe	COD.	A	B	H	H1
80	130	EIKTADPC080	220	65	240	165
100	150	EIKTADPC100	260	65	260	200
130	180	EIKTADPC130	300	65	280	200
150	200	EIKTADPC150	310	65	320	250
180	230	EIKTADPC180	370	65	340	250
200	250	EIKTADPC200	420	65	340	250
250	300	EIKTADPC250	470	65	400	310
300	350	EIKTADPC300	530	65	400	310
350	400	EIKTADPC350	800	65	420	330
400	450	EIKTADPC400	900	65	420	330
450	500	EIKTADPC450	1000	65	450	360
500	550	EIKTADPC500	1000	65	450	380


DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

EIKTTCDPC...



Terminale tronco conico.

Venturi cone terminal.

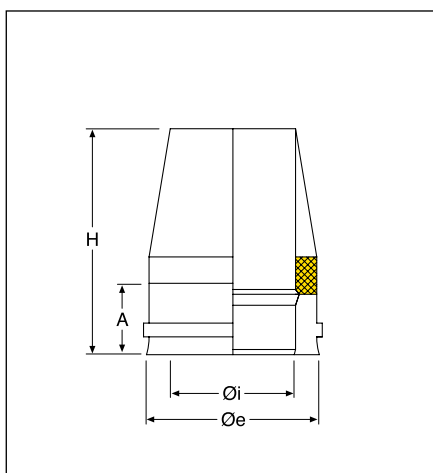


EIKTADP... *



Terminale architettonico.

Architectural terminal.

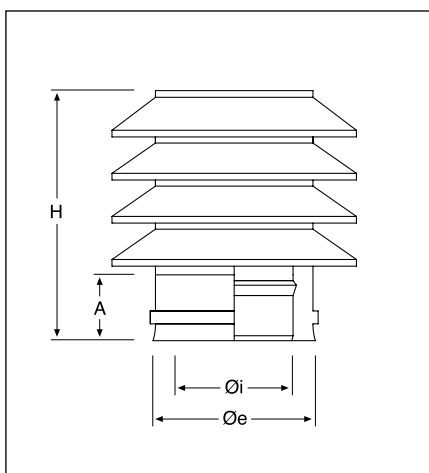


EIKRCIDP...



Raccordo ingresso mono - doppia (raccordo per caldaia).

Adaptor from single to double wall (boiler adaptor).

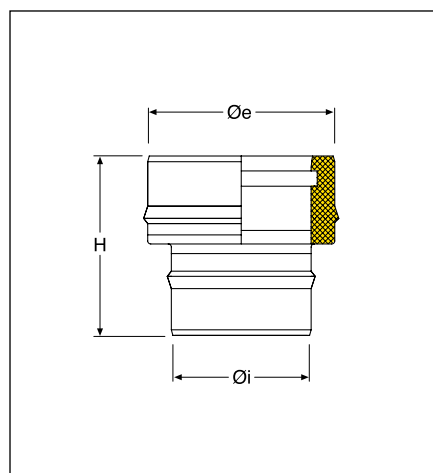

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKTTCDPC080	65	200
100	150	EIKTTCDPC100	65	200
130	180	EIKTTCDPC130	65	200
150	200	EIKTTCDPC150	65	200
180	230	EIKTTCDPC180	65	200
200	250	EIKTTCDPC200	65	200
250	300	EIKTTCDPC250	65	200
300	350	EIKTTCDPC300	65	200
350	400	EIKTTCDPC350	65	290
400	450	EIKTTCDPC400	65	290
450	500	EIKTTCDPC450	65	290
500	550	EIKTTCDPC500	65	290

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKTADP080	65	200
100	150	EIKTADP100	65	200
130	180	EIKTADP130	65	200
150	200	EIKTADP150	65	400
180	230	EIKTADP180	65	400
200	250	EIKTADP200	65	400
250	300	EIKTADP250	65	400
300	350	EIKTADP300	65	400
350	400	EIKTADP350	65	400
400	450	EIKTADP400	#	#
450	500	EIKTADP450	#	#
500	550	EIKTADP500	#	#

Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKRCIDP080	160
100	150	EIKRCIDP100	160
130	180	EIKRCIDP130	160
150	200	EIKRCIDP150	160
180	230	EIKRCIDP180	160
200	250	EIKRCIDP200	160
250	300	EIKRCIDP250	160
300	350	EIKRCIDP300	160
350	400	EIKRCIDP350	160
400	450	EIKRCIDP400	160
450	500	EIKRCIDP450	160
500	550	EIKRCIDP500	160

* A richiesta
On request


Non disponibile
Not available

EIKGIUDMC...



Raccordo uscita doppia - mono.

Adaptor from double to single wall.

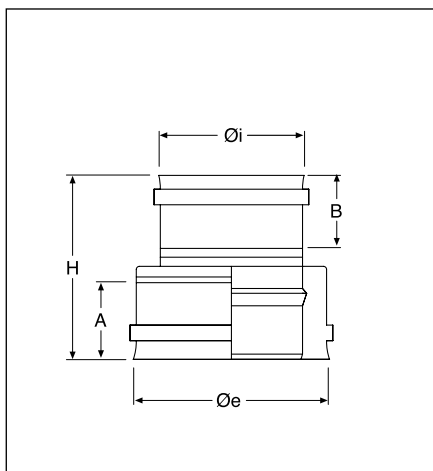


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKGIUDMC080	65	65	160
100	150	EIKGIUDMC100	65	65	160
130	180	EIKGIUDMC130	65	65	160
150	200	EIKGIUDMC150	65	65	160
180	230	EIKGIUDMC180	65	65	160
200	250	EIKGIUDMC200	65	65	160
250	300	EIKGIUDMC250	65	65	160
300	350	EIKGIUDMC300	65	65	160
350	400	EIKGIUDMC350	65	65	160
400	450	EIKGIUDMC400	65	65	160
450	500	EIKGIUDMC450	65	65	160
500	550	EIKGIUDMC500	65	65	160


▲ EIKTDP5CPART... *




Elemento di finitura mono - doppia scorrevole.
Facilita montaggio/smontaggio del canale da fumo.
Single - double sliding finishing element.
It makes easy install / remove the flue pipe.

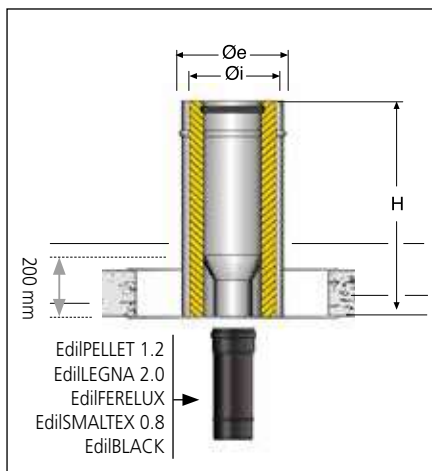

Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKTDP5CPART080	500
100	150	EIKTDP5CPART100	500
130	180	EIKTDP5CPART130	500
150	200	EIKTDP5CPART150	500
180	230	EIKTDP5CPART180	500
200	250	EIKTDP5CPART200	500

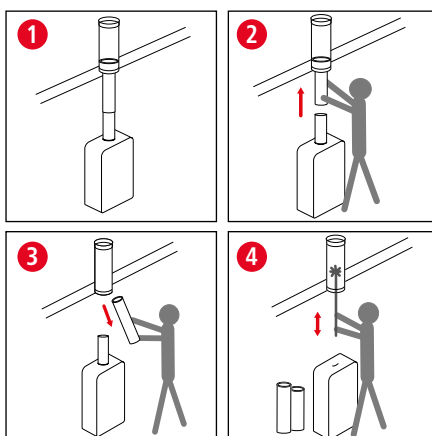

FILOSOL25

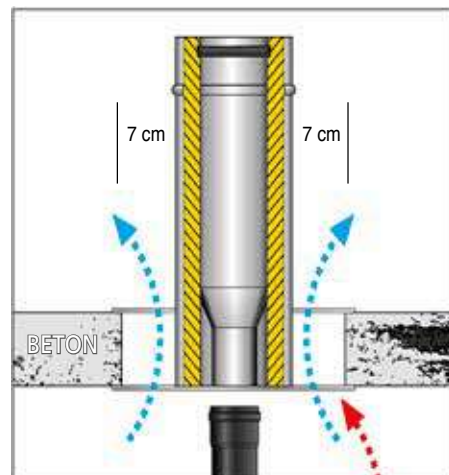

PIASTRA TRAFORATA PER VENTILAZIONE
PERFORATED PLATE FOR VENTILATION




DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

▲ EIKRCIDPFENB... *



Raccordo universale monoparete - doppia parete. Si usa con la linea EdilLEGNA 2.0.
Universal adaptor single - double wall.
It is used with the range Ferex 2.0 Legna.

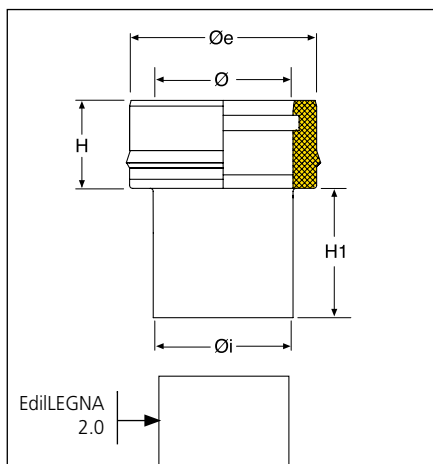


Øi	Øe	COD.	Ø	H	H1
80	130	EIKRCIDPFENB08	#	#	#
100	150	EIKRCIDPFENB10	#	#	#
130	180	EIKRCIDPFENB13	130	80	200
150	200	EIKRCIDPFENB15	150	80	200
180	230	EIKRCIDPFENB18	180	80	200
200	250	EIKRCIDPFENB20	200	80	200


FILOSOL100... *



Elemento di finitura mono - doppia scorrevole con elevato spessore di lana di roccia ad alta densità. Facilita il montaggio/smontaggio del canale da fumo.
Single - double sliding finishing element with high thickness of high density mineral wool. It makes easy install/remove the flue pipe.

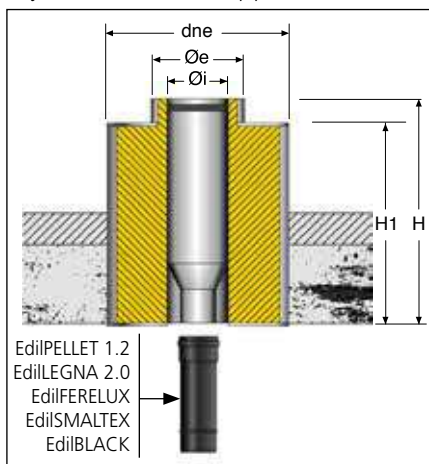


Øi	Øe	COD.	dne	H	H1
80	130	FILOSOL10008	280	500	400
100	150	FILOSOL10010	300	500	400
130	180	FILOSOL10013	350	500	400
150	200	FILOSOL10015	350	500	400
180	230	FILOSOL10018	400	500	400
200	250	FILOSOL10020	400	500	400

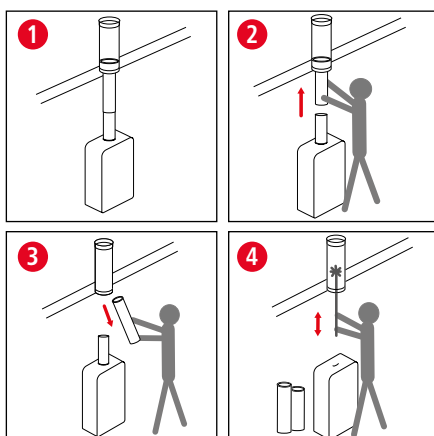

Filosol100

GZero

FILOSOL100

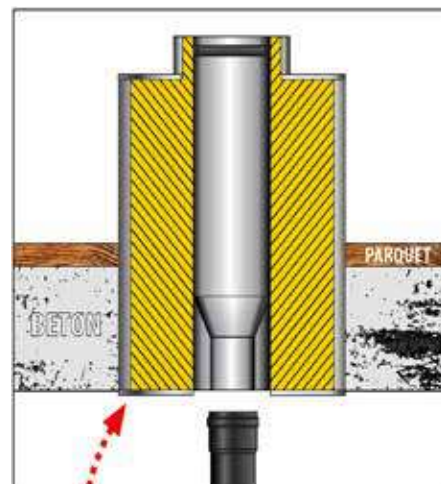

**COPRIROSONE
WALL PLATE COVER**

KIT




EIKFASDC...



Fascetta di sicurezza.

Locking band.

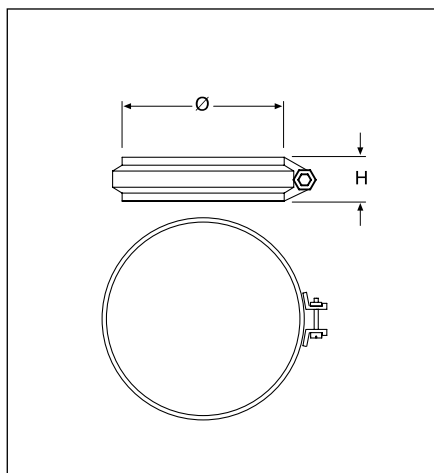


Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKFASDC080	30
100	150	EIKFASDC100	30
130	180	EIKFASDC130	30
150	200	EIKFASDC150	30
180	230	EIKFASDC180	30
200	250	EIKFASDC200	30
250	300	EIKFASDC250	30
300	350	EIKFASDC300	30
350	400	EIKFASDC35030	30
400	450	EIKFASDC40030	30
450	500	EIKFASDC45030	30
500	550	EIKFASDC50030	30

EIK1GN...




Guarnizione di tenuta in silicone nero.

Silicon black seal.

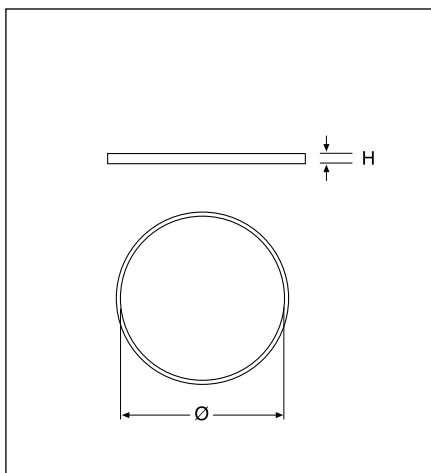


Øi	COD.	H
80	EIK1GN080	10
100	EIK1GN100	10
130	EIK1GN130	10
150	EIK1GN150	10
180	EIK1GN180	10
200	EIK1GN200	10
250	EIK1GN250	10
300	EIK1GN300	10
350	Ø 300 EIK1GN300 ■	10
400	Ø 350 EIK1GN350 ■	10
450	Ø 350 EIK1GN350 ■	10
500	Ø 450 EIK1GN450 ■	10

EIKFPPSS...

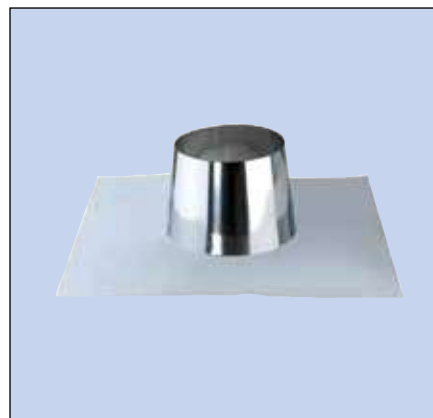

Faldale piano inox.

Flat stainless steel flashing.

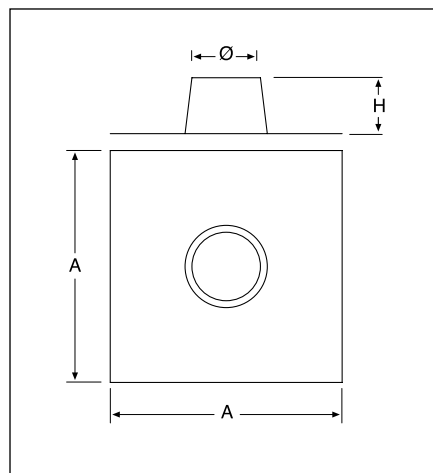

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKFPPSS130	400	150
100	150	EIKFPPSS150	500	150
130	180	EIKFPPSS180	500	170
150	200	EIKFPPSS200	600	180
180	230	EIKFPPSS230	600	210
200	250	EIKFPPSS250	600	210
250	300	EIKFPPSS300	600	230
300	350	EIKFPPSS350	680	230
350	400	EIKFPPSS400	700	200
400	450	EIKFPPSS450	850	200
450	500	EIKFPPSS500	900	200
500	550	EIKFPPSS550	950	200

■ Posizionata sul lato maschio del pezzo
Positioned on the male side of the item



In fase di ordine: considerare sempre il diametro esterno della canna fumaria • When ordering: always consider the outside diameter of the flue chimney


DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

EIKFPS5S...



Faldae regolabile da 5° a 30° con base inox.

Adjustable stainless steel flashing from 5° to 30°.

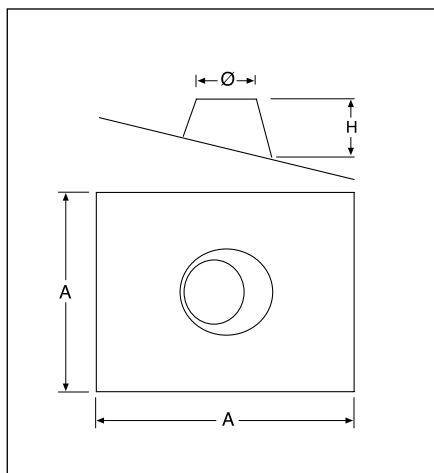

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKFPS5S130	400	150
100	150	EIKFPS5S150	500	150
130	180	EIKFPS5S180	500	170
150	200	EIKFPS5S200	600	180
180	230	EIKFPS5S230	600	210
200	250	EIKFPS5S250	600	210
250	300	EIKFPS5S300	600	230
300	350	EIKFPS5S350	680	230
350	400	EIKFPS5S400	700	200
400	450	EIKFPS5S450	850	200
450	500	EIKFPS5S500	900	200
500	550	EIKFPS5S550	950	200




EIKFPS3S...




Faldae regolabile da 30° a 45° con base inox.

Adjustable stainless steel flashing from 30° to 45°.

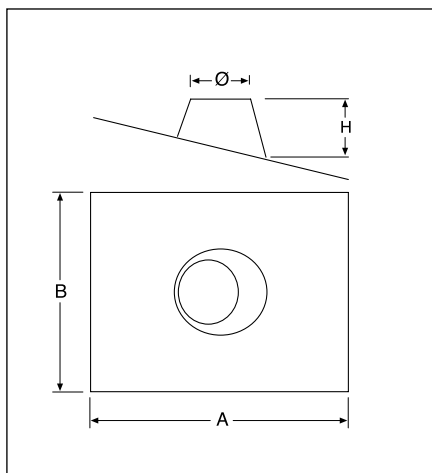


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKFPS3S130	450	550	150
100	150	EIKFPS3S150	550	650	150
130	180	EIKFPS3S180	650	750	170
150	200	EIKFPS3S200	650	750	180
180	230	EIKFPS3S230	650	750	210
200	250	EIKFPS3S250	650	750	210
250	300	EIKFPS3S300	750	850	230
300	350	EIKFPS3S350	750	850	230
350	400	EIKFPS3S400	850	850	200
400	450	EIKFPS3S450	850	850	200
450	500	EIKFPS3S500	900	900	200
500	550	EIKFPS3S550	950	950	200

EIKFPPSSAL...

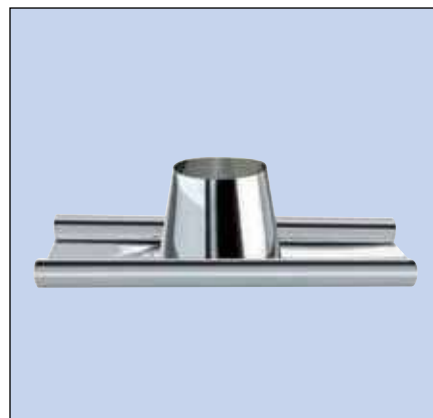

Faldae piano con base in alluminio.

Flat flashing with aluminum base.

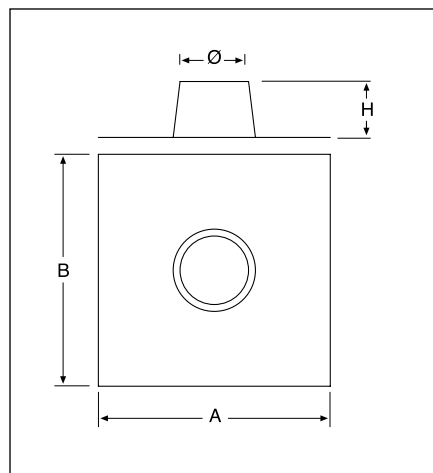

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKFPPSSAL130	550	650	150
100	150	EIKFPPSSAL150	550	650	150
130	180	EIKFPPSSAL180	650	750	170
150	200	EIKFPPSSAL200	650	750	180
180	230	EIKFPPSSAL230	650	750	210
200	250	EIKFPPSSAL250	650	750	210
250	300	EIKFPPSSAL300	750	850	230
300	350	EIKFPPSSAL350	750	850	230
350	400	EIKFPPSSAL400	1000	1000	200
400	450	EIKFPPSSAL450	1000	1000	200
450	500	EIKFPPSSAL500	1000	1000	200
500	550	EIKFPPSSAL550	1000	1000	200



In fase di ordine: considerare **sempre** il diametro esterno della canna fumaria • When ordering: **always** consider the outside diameter of the flue chimney




A richiesta
On request

EIKFPS5SAL...



Faldale regolabile da 5° a 30° con base in alluminio.

Adjustable flashing from 5° to 30° with aluminum base.

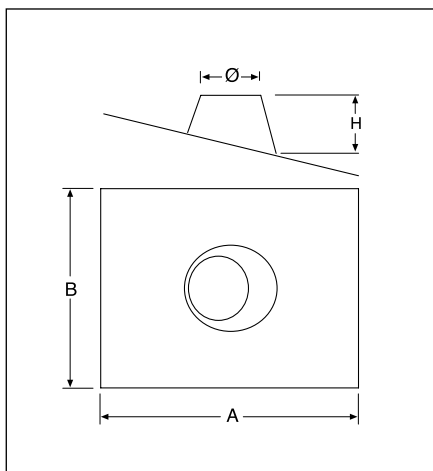


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKFPS5SAL130	850	550	150
100	150	EIKFPS5SAL150	850	550	150
130	180	EIKFPS5SAL180	1000	650	170
150	200	EIKFPS5SAL200	1000	650	180
180	230	EIKFPS5SAL230	1000	650	210
200	250	EIKFPS5SAL250	1000	650	210
250	300	EIKFPS5SAL300	1000	750	230
300	350	EIKFPS5SAL350	1000	750	230
350	400	EIKFPS5SAL400	1000	1000	200
400	450	EIKFPS5SAL450	1000	1000	200
450	500	EIKFPS5SAL500	1000	1000	200
500	550	EIKFPS5SAL550	1000	1000	200

EIKFPS5SPI...



Faldale regolabile da 5° a 30° con base in piombo.

Adjustable flashing from 5° to 30° with lead base.

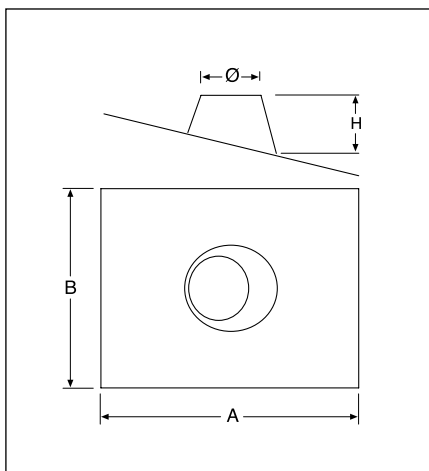


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKFPS5SPI130	600	600	150
100	150	EIKFPS5SPI150	600	800	150
130	180	EIKFPS5SPI180	800	800	170
150	200	EIKFPS5SPI200	800	800	180
180	230	EIKFPS5SPI230	800	800	210
200	250	EIKFPS5SPI250	800	800	210
250	300	EIKFPS5SPI300	800	800	230
300	350	EIKFPS5SPI350	1000	800	230
* 350	400	EIKFPS5SPI400	1000	1000	200
* 400	450	EIKFPS5SPI450	1000	1000	200
450	500	EIKFPS5SPI500	1000	1000	200
500	550	EIKFPS5SPI550	1000	1000	200

EIKFPS3SPI...



Faldale regolabile da 30° a 45° con base in piombo.

Adjustable flashing from 30° to 45° with lead base.

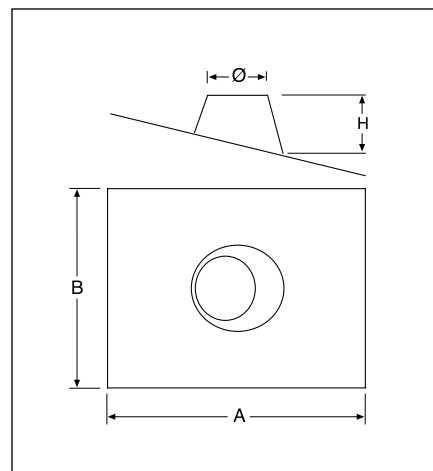

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKFPS3SPI130	800	800	150
100	150	EIKFPS3SPI150	800	800	150
130	180	EIKFPS3SPI180	800	800	170
150	200	EIKFPS3SPI200	800	800	180
180	230	EIKFPS3SPI230	1000	800	210
200	250	EIKFPS3SPI250	1000	800	210
250	300	EIKFPS3SPI300	1000	800	230
300	350	EIKFPS3SPI350	1000	1000	250
* 350	400	EIKFPS3SPI400	1000	1000	200
* 400	450	EIKFPS3SPI450	1000	1000	200
450	500	EIKFPS3SPI500	1000	1000	200
500	550	EIKFPS3SPI550	1000	1000	200



In fase di ordine: considerare sempre il diametro esterno della canna fumaria • When ordering: always consider the outside diameter of the flue chimney



A richiesta
On request


DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

EIKFAPS2S...



Fascetta anti intemperie.

Storm collar.

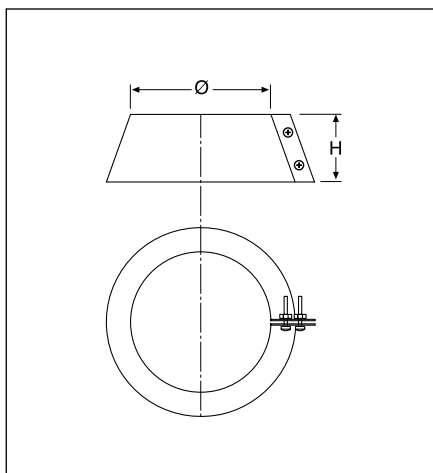


Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKFAPS2S130	100
100	150	EIKFAPS2S150	100
130	180	EIKFAPS2S180	100
150	200	EIKFAPS2S200	100
180	230	EIKFAPS2S230	100
200	250	EIKFAPS2S250	100
250	300	EIKFAPS2S300	100
300	350	EIKFAPS2S350	100
350	400	EIKFAPS2S400	100
400	450	EIKFAPS2S450	100
450	500	EIKFAPS2S500	100
500	550	EIKFAPS2S550	100

EIKFPPSSF...



Faldale piano con base inox e fascetta anti intemperie.

Flat stainless steel flashing with storm collar.

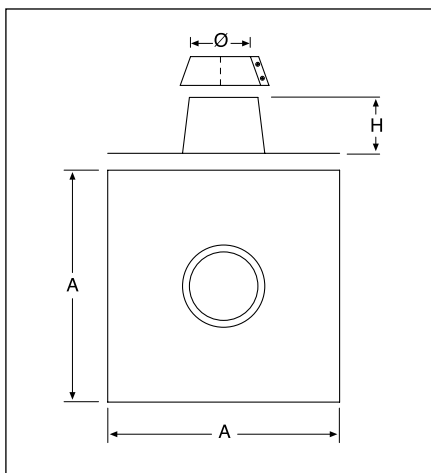


Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKFPPSSF130	450	150
100	150	EIKFPPSSF150	500	150
130	180	EIKFPPSSF180	600	170
150	200	EIKFPPSSF200	600	180
180	230	EIKFPPSSF230	600	210
200	250	EIKFPPSSF250	600	210
250	300	EIKFPPSSF300	600	230
300	350	EIKFPPSSF350	680	230
350	400	EIKFPPSSF400	700	200
400	450	EIKFPPSSF450	750	200
450	500	EIKFPPSSF500	800	200
500	550	EIKFPPSSF550	850	200

EIKFPS5PIF...



Faldale regolabile da 5° a 30° con base in piombo e fascetta anti intemperie.

Adjustable flashing from 5° to 30° with lead base and storm collar.

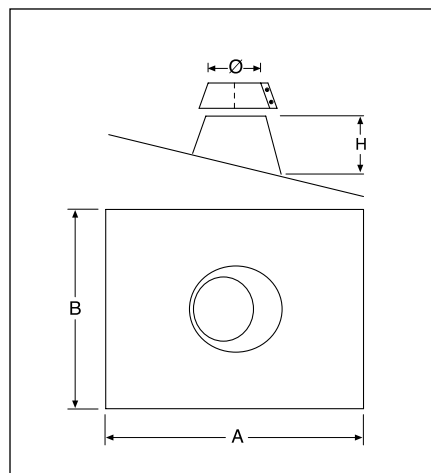

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKFPS5PIF130	600	600	150
100	150	EIKFPS5PIF150	600	600	150
130	180	EIKFPS5PIF180	800	800	170
150	200	EIKFPS5PIF200	800	800	180
180	230	EIKFPS5PIF230	800	800	210
200	250	EIKFPS5PIF250	800	800	210
250	300	EIKFPS5PIF300	800	800	230
300	350	EIKFPS5PIF350	1000	800	230
* 350	400	EIKFPS5PIF400	1000	1000	200
* 400	450	EIKFPS5PIF450	1000	1000	200
450	500	EIKFPS5PIF500	1000	1000	200
500	550	EIKFPS5PIF550	1000	1000	200



In fase di ordine: considerare **sempre** il diametro esterno della canna fumaria • When ordering: **always** consider the **outside diameter** of the flue chimney




A richiesta
On request

EIKFPS3PIF...




Faldale regolabile da 30° a 45° con base in piombo e fascetta anti intemperie.

Adjustable flashing from 30° to 45° with lead base and storm collar.

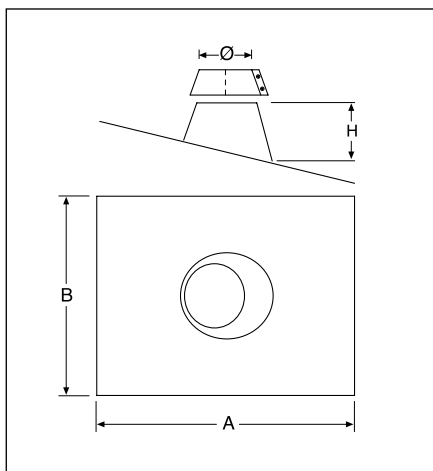


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	EIKFPS3PIF130	800	800	150
100	150	EIKFPS3PIF150	800	800	150
130	180	EIKFPS3PIF180	800	800	170
150	200	EIKFPS3PIF200	800	800	180
180	230	EIKFPS3PIF230	1000	800	210
200	250	EIKFPS3PIF250	1000	800	210
250	300	EIKFPS3PIF300	1000	800	230
300	350	EIKFPS3PIF350	1000	1000	230
* 350	400	EIKFPS3PIF400	1000	1000	200
* 400	450	EIKFPS3PIF450	1000	1000	200
450	500	EIKFPS3PIF500	1000	1000	200
500	550	EIKFPS3PIF550	1000	1000	200

EIKDISTREG

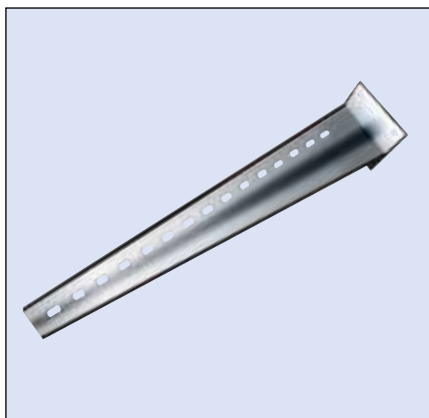

Distanziale regolabile per collare a muro
L = 600 mm.

Adjustable distance piece for wall bracket
L = 600 mm.

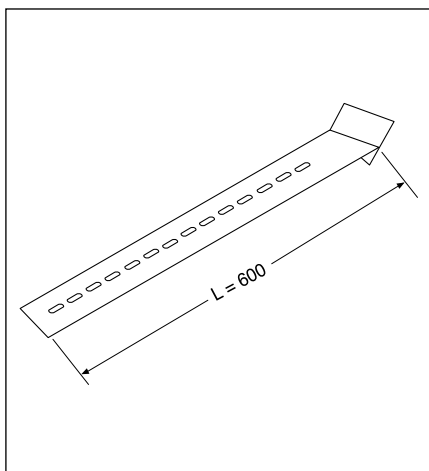


COD.	L
EIKDISTREG	600

EIKDISC46



Distanziale universale per collare a muro
(coppia) L = 460 mm. Compreso di bulloneria.

Universal distance piece for wall bracket
(pair) L = 460 mm. Including bolts.

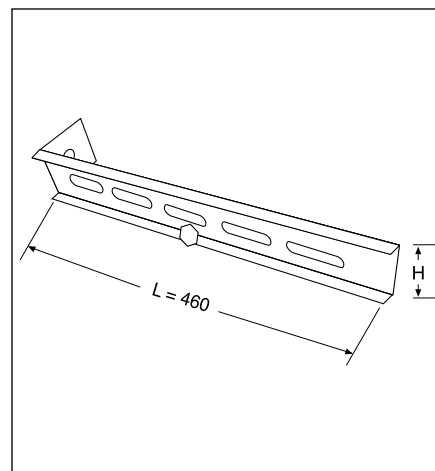

Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKDISC46	40
100	150	EIKDISC46	40
130	180	EIKDISC46	40
150	200	EIKDISC46	40
180	230	EIKDISC46	40
200	250	EIKDISC46	40
250	300	EIKDISC46	40
300	350	EIKDCMH100	100
350	400	EIKDCMH100	100
400	450	EIKDCMH100	100
450	500	EIKDCMH100	100
500	550	EIKDCMH100	100




DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L


EIKDCMC



Distanziale universale per collare a muro (coppia) L = 230 mm. Compreso di bulloneria.
Universal distance piece for wall bracket (pair) L = 230 mm. Including bolts.

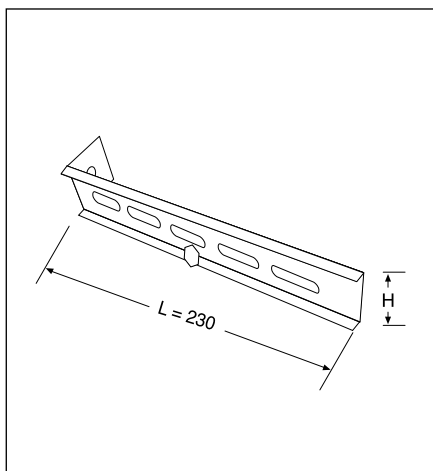


EIKCOLSS...

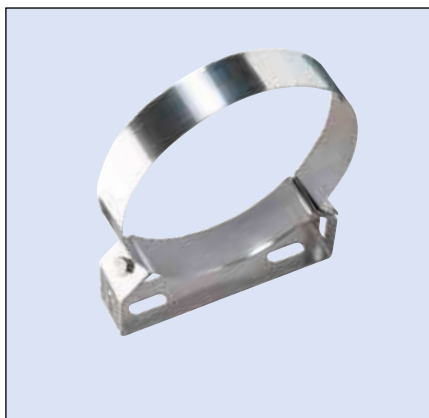

Collare a muro.

Wall bracket.

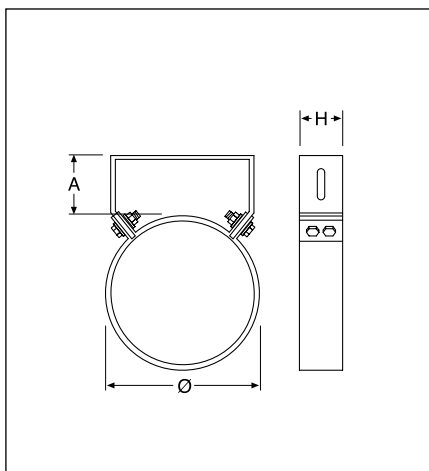


EIKCOLSSREG...



Collare a muro regolabile da 50 a 100 mm.

Wall bracket adjustable from 50 to 100 mm.

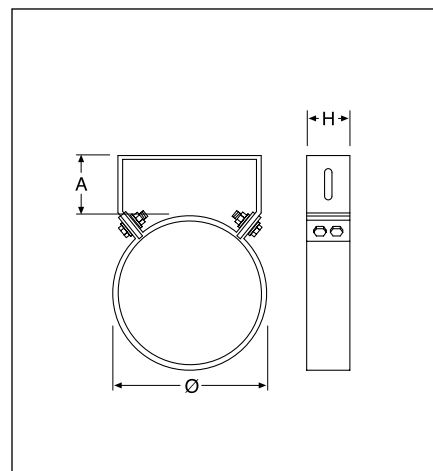

Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKDCMC	40
100	150	EIKDCMC	40
130	180	EIKDCMC	40
150	200	EIKDCMC	40
180	230	EIKDCMC	40
200	250	EIKDCMC	40
250	300	EIKDCMC	40
300	350	EIKDCMCH100	100
350	400	EIKDCMCH100	100
400	450	EIKDCMCH100	100
450	500	EIKDCMCH100	100
500	550	EIKDCMCH100	100

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKCOLSS130	50	40
100	150	EIKCOLSS150	50	40
130	180	EIKCOLSS180	50	40
150	200	EIKCOLSS200	50	40
180	230	EIKCOLSS230	50	40
200	250	EIKCOLSS250	50	40
250	300	EIKCOLSS300	50	40
300	350	EIKCOLSS350	50	40
350	400	EIKCOLSS400	50	100
400	450	EIKCOLSS450	50	100
450	500	EIKCOLSS500	50	100
500	550	EIKCOLSS550	50	100

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKCOLSSREG130	50-100	40
100	150	EIKCOLSSREG150	50-100	40
130	180	EIKCOLSSREG180	50-100	40
150	200	EIKCOLSSREG200	50-100	40
180	230	EIKCOLSSREG230	50-100	40
200	250	EIKCOLSSREG250	50-100	40
250	300	EIKCOLSSREG300	50-100	40
* 300	350	EIKCOLSSREG350	50-100	40
* 350	400	EIKCOLSSREG400	50-100	100
* 400	450	EIKCOLSSREG450	50-100	100
450	500	EIKCOLSSREG500	50-100	100
500	550	EIKCOLSSREG550	50-100	100



In fase di ordine: considerare **sempre** il diametro esterno della canna fumaria • When ordering: **always** consider the **outside diameter** of the flue chimney




A richiesta
On request

EIKDIS...



Distanziale per collare a muro.

Extension for wall bracket single wall.

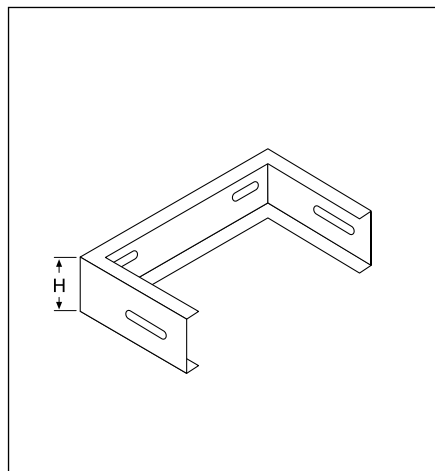


Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKDIS130	40
100	150	EIKDIS150	40
130	180	EIKDIS180	40
150	200	EIKDIS200	40
180	230	EIKDIS230	40
200	250	EIKDIS250	40
250	300	EIKDIS300	40
300	350	EIKDIS350 ¹	40
350	400	EIKDIS400 ¹	100
400	450	EIKDIS450 ¹	100
450	500	EIKDIS500 ¹	100
500	550	EIKDIS550 ¹	100

EIKFCPSS...



Collare per cavi tiranti.

Guy wire bracket.

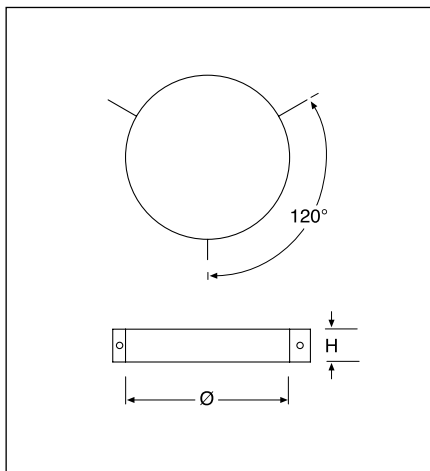


Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKFCPSS130	40
100	150	EIKFCPSS150	40
130	180	EIKFCPSS180	40
150	200	EIKFCPSS200	40
180	230	EIKFCPSS230	40
200	250	EIKFCPSS250	40
250	300	EIKFCPSS300	40
300	350	EIKFCPSS350	40
350	400	EIKFCPSS400	40
400	450	EIKFCPSS450	40
450	500	EIKFCPSS500	40
500	550	EIKFCPSS550	40

EIKREGTIRDP...



Raccordo con regolatore di tiraggio.

Stabilizer section.

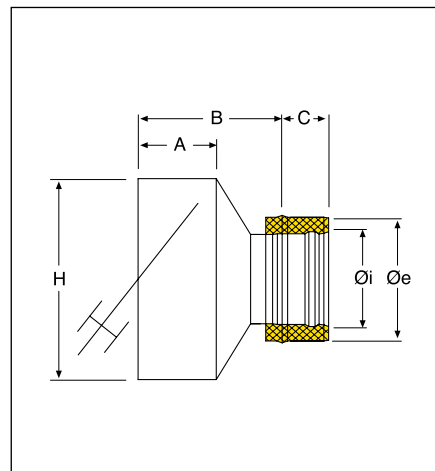

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	EIKREGTIRDP080	100	129	54	180
100	150	EIKREGTIRDP100	100	129	54	180
130	180	EIKREGTIRDP130	33	94	54	180
150	200	EIKREGTIRDP150	33	94	54	180
180	230	EIKREGTIRDP180	33	63	54	180
200	250	EIKREGTIRDP200	33	94	54	180
250	300	EIKREGTIRDP250	33	94	54	180
300	350	EIKREGTIRDP300	33	246	54	180
350	400	EIKREGTIRDP350	#	#	#	#
400	450	EIKREGTIRDP400	#	#	#	#
450	500	EIKREGTIRDP450	#	#	#	#
500	550	EIKREGTIRDP500	#	#	#	#




DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

EIKFASCATTR...



Fascetta anti intemperie per passaggio a tetto.

Storm collar for roof passing-through element.

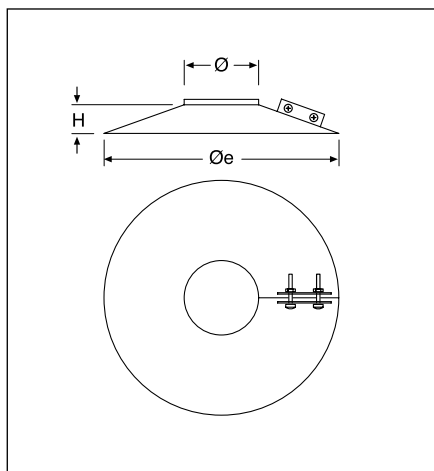


EIKT1ATGO...



Gonfio
DW100

Tubo DW100 omologato Gzero per passaggio a tetto - h 1000 mm.

Homologated Gzero pipe DW100 for roof passing-through element - h 1000 mm.

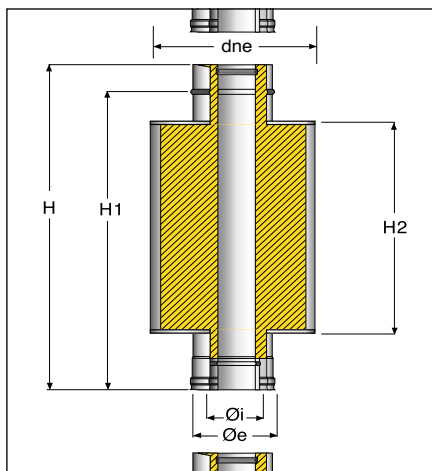


EIKTATGO...



Tubo DW100 omologato Gzero per passaggio a tetto - h 700 mm.

Homologated Gzero pipe DW100 for roof passing-through element - h 700 mm.

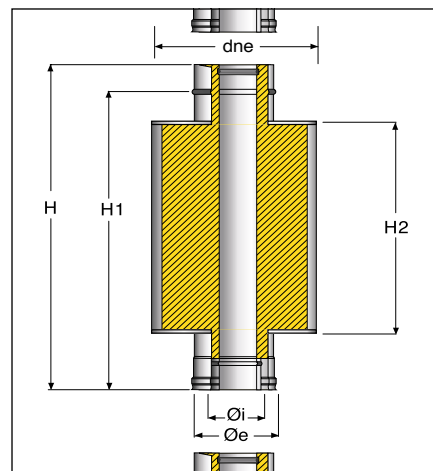

Ø EdiliSO25		COD.	Ø	Øe	H
80	130	EIKFASCATTR080	130	450	20
100	150	EIKFASCATTR100	150	450	20
130	180	EIKFASCATTR130	180	500	20
150	200	EIKFASCATTR150	200	500	20
180	230	EIKFASCATTR180	230	550	20
200	250	EIKFASCATTR200	250	550	20
250	300	EIKFASCATTR250	300	600	20
300	350	EIKFASCATTR300	350	650	20

Øi	Øe	COD.	dne	H	H1	H2
80	130	EIKT1ATGO080	280	1000	940	800
100	150	EIKT1ATGO100	300	1000	940	800
130	180	EIKT1ATGO130	350	1000	940	800
150	200	EIKT1ATGO150	350	1000	940	800
180	230	EIKT1ATGO180	400	1000	940	800
200	250	EIKT1ATGO200	400	1000	940	800
250	300	EIKT1ATGO250	450	1000	940	800
300	350	EIKT1ATGO300	500	1000	940	800


Øi	Øe	COD.	dne	H	H1	H2
80	130	EIKTATGO080	280	700	640	500
100	150	EIKTATGO100	300	700	640	500
130	180	EIKTATGO130	350	700	640	500
150	200	EIKTATGO150	350	700	640	500
180	230	EIKTATGO180	400	700	640	500
200	250	EIKTATGO200	400	700	640	500
250	300	EIKTATGO250	450	700	640	500
300	350	EIKTATGO300	500	700	640	500

EIKT1AT...



Tunnel
ZEROFire

Accessorio passaggio a tetto per canna fumaria passante in EdiliSO25 - h 1000 mm.
Roof passing-through element for EdiliSO25 - h 1000 mm.

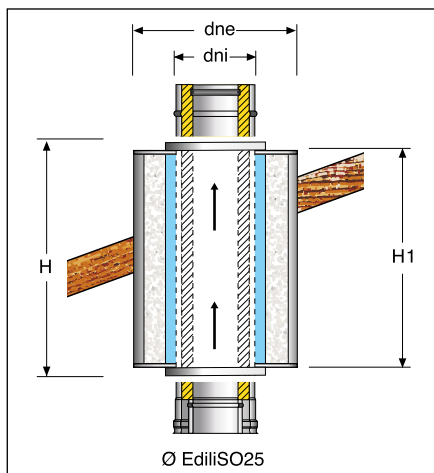


Ø EdiliSO25	COD.	dni	dne	H	H1
80 130	EIKT1AT080	150	300	1000	950
100 150	EIKT1AT100	170	300	1000	950
130 180	EIKT1AT130	200	350	1000	950
150 200	EIKT1AT150	220	350	1000	950
180 230	EIKT1AT180	250	400	1000	950
200 250	EIKT1AT200	270	400	1000	950
250 300	EIKT1AT250	320	450	1000	950
300 350	EIKT1AT300	370	500	1000	950

EIKTDPT...



Accessorio passaggio a tetto per canna fumaria passante in EdiliSO25 - h 650 mm.
Roof passing-through element for EdiliSO25 - h 650 mm.

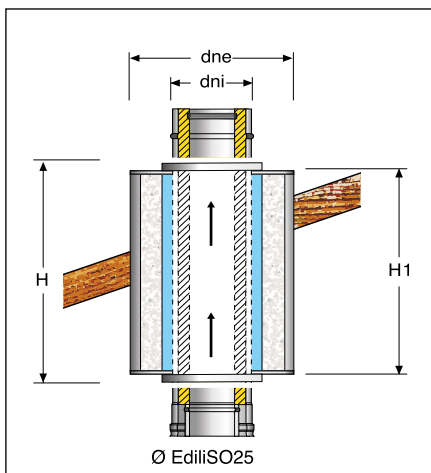


Ø EdiliSO25	COD.	dni	dne	H	H1
80 130	EIKTDPT080	150	300	650	600
100 150	EIKTDPT100	170	300	650	600
130 180	EIKTDPT130	200	350	650	600
150 200	EIKTDPT150	220	350	650	600
180 230	EIKTDPT180	250	400	650	600
200 250	EIKTDPT200	270	400	650	600
250 300	EIKTDPT250	320	450	650	600
300 350	EIKTDPT300	370	500	650	600

EIKCOLSTAT...



Collare di supporto per passaggio a tetto (EIKTDPT).
Support bracket for roof passing-through element (EIKTDPT).

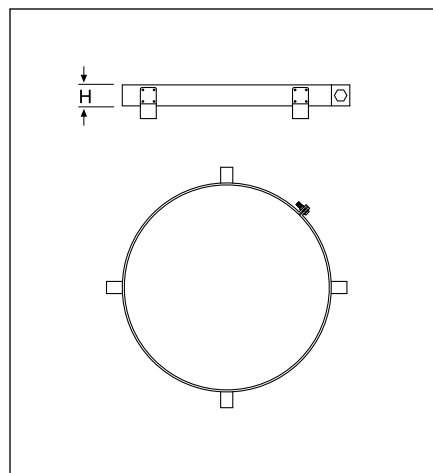

Ø EdiliSO25	COD.	H
80 130	EIKCOLSTAT080	20
100 150	EIKCOLSTAT100	20
130 180	EIKCOLSTAT130	20
150 200	EIKCOLSTAT150	20
180 230	EIKCOLSTAT180	20
200 250	EIKCOLSTAT200	20
250 300	EIKCOLSTAT250	20
300 350	EIKCOLSTAT300	20


DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

EIKST...




Supporto a tetto.

Roof support.

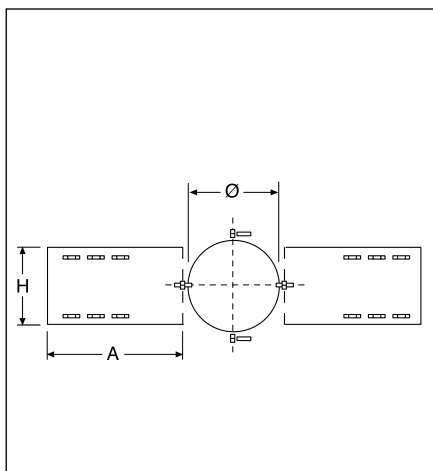


Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	EIKST130	300	180
100	150	EIKST150	300	180
130	180	EIKST180	300	180
150	200	EIKST200	300	180
180	230	EIKST230	300	180
200	250	EIKST250	300	180
250	300	EIKST300	300	180
300	350	EIKST350	300	180
350	400	EIKST400	300	180
400	450	EIKST450	300	180
450	500	EIKST500	300	180
500	550	EIKST550	300	180

EIKPIAS1030...

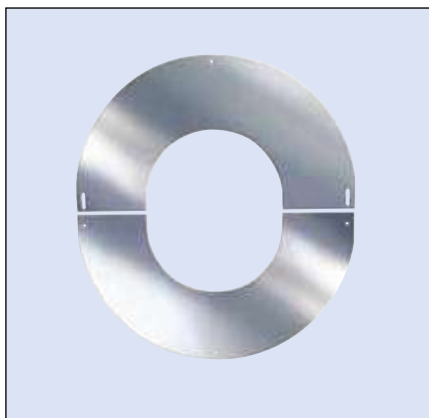

Piastra di finitura regolabile da 10° a 30° per passaggio a tetto.

Adjustable plate from 10° to 30° for roof passing-through element.

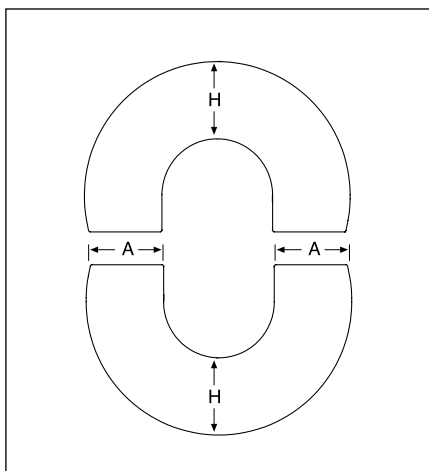

Ø EdiliSO25	COD.	A	H
80 130	EIKPIAS1030080	127	140
100 150	EIKPIAS1030100	127	140
130 180	EIKPIAS1030130	127	140
150 200	EIKPIAS1030150	127	140
180 230	EIKPIAS1030180	127	140
200 250	EIKPIAS1030200	127	140
250 300	EIKPIAS1030250	127	140
300 350	EIKPIAS1030300	127	140

EIKLUBGN




Lubrificante per guarnizione.

Lubricant for seal.


COD.
EIKLUBGN

EIKTAPDP4CLAT...

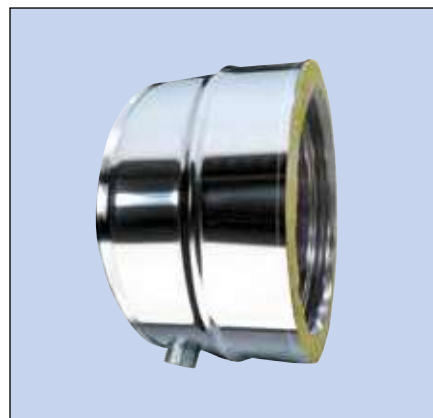

Raccordo con scarico condensa laterale per montaggio orizzontale.

Adaptor with lateral condense drain for horizontal mounting.

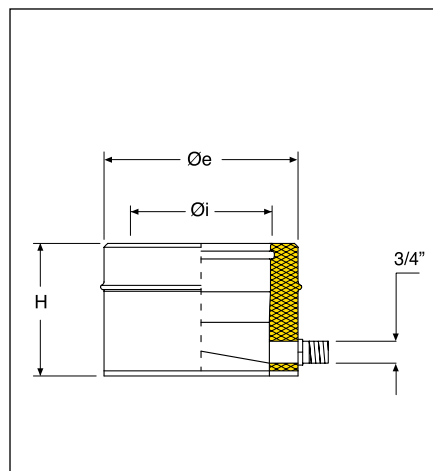

Øi	Øe	COD.	H
80	130	EIKTAPDP4CLAT08	125
100	150	EIKTAPDP4CLAT10	125
130	180	EIKTAPDP4CLAT13	125
150	200	EIKTAPDP4CLAT15	125
180	230	EIKTAPDP4CLAT18	125
200	250	EIKTAPDP4CLAT20	125
250	300	EIKTAPDP4CLAT25	125
300	350	EIKTAPDP4CLAT30	125


* A richiesta
On request

EIKADP.../...



Aumento di diametro.

Increaser.

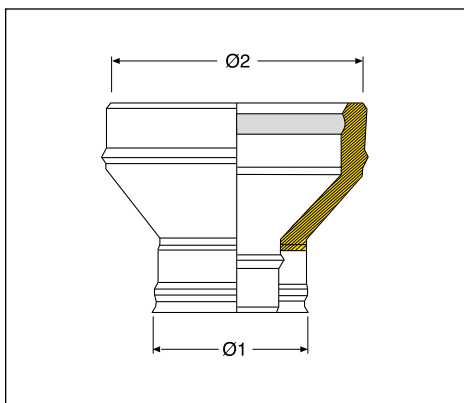


EIKRDP.../...



Riduzione di diametro.

Reducer.

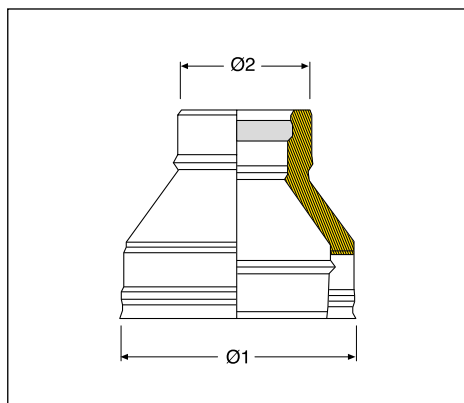

Ø2

Ø1	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
80		EIKADP08/10	EIKADP08/13	EIKADP08/15	EIKADP08/18	EIKADP08/20	EIKADP08/25	EIKADP08/30	EIKADP08/35	EIKADP08/40	EIKADP08/45	EIKADP08/50	EIKADP08/55	EIKADP08/60
100	EIKRDP10/08		EIKADP10/13	EIKADP10/15	EIKADP10/18	EIKADP10/20	EIKADP10/25	EIKADP10/30	EIKADP10/35	EIKADP10/40	EIKADP10/45	EIKADP10/50	EIKADP10/55	EIKADP10/60
130	EIKRDP13/08	EIKRDP13/10		EIKADP13/15	EIKADP13/18	EIKADP13/20	EIKADP13/25	EIKADP13/30	EIKADP13/35	EIKADP13/40	EIKADP13/45	EIKADP13/50	EIKADP13/55	EIKADP13/60
150	EIKRDP15/08	EIKRDP15/10	EIKRDP15/13		EIKADP15/18	EIKADP15/20	EIKADP15/25	EIKADP15/30	EIKADP15/35	EIKADP15/40	EIKADP15/45	EIKADP15/50	EIKADP15/55	EIKADP15/60
180	EIKRDP18/08	EIKRDP18/10	EIKRDP18/13	EIKRDP18/15		EIKADP18/20	EIKADP18/25	EIKADP18/30	EIKADP18/35	EIKADP18/40	EIKADP18/45	EIKADP18/50	EIKADP18/55	EIKADP18/60
200	EIKRDP20/08	EIKRDP20/10	EIKRDP20/13	EIKRDP20/15	EIKRDP20/18		EIKADP20/25	EIKADP20/30	EIKADP20/35	EIKADP20/40	EIKADP20/45	EIKADP20/50	EIKADP20/55	EIKADP20/60
250	EIKRDP25/08	EIKRDP25/10	EIKRDP25/13	EIKRDP25/15	EIKRDP25/18	EIKRDP25/20		EIKADP25/30	EIKADP25/35	EIKADP25/40	EIKADP25/45	EIKADP25/50	EIKADP25/55	EIKADP25/60
300	EIKRDP30/08	EIKRDP30/10	EIKRDP30/13	EIKRDP30/15	EIKRDP30/18	EIKRDP30/20	EIKRDP30/25		EIKADP30/35	EIKADP30/40	EIKADP30/45	EIKADP30/50	EIKADP30/55	EIKADP30/60
350	EIKRDP35/08	EIKRDP35/10	EIKRDP35/13	EIKRDP35/15	EIKRDP35/18	EIKRDP35/20	EIKRDP35/25	EIKRDP35/30		EIKADP35/40	EIKADP35/45	EIKADP35/50	EIKADP35/55	EIKADP35/60
400	EIKRDP40/08	EIKRDP40/10	EIKRDP40/13	EIKRDP40/15	EIKRDP40/18	EIKRDP40/20	EIKRDP40/25	EIKRDP40/30	EIKRDP40/35		EIKADP40/45	EIKADP40/50	EIKADP40/55	EIKADP40/60
450	EIKRDP45/08	EIKRDP45/10	EIKRDP45/13	EIKRDP45/15	EIKRDP45/18	EIKRDP45/20	EIKRDP45/25	EIKRDP45/30	EIKRDP45/35	EIKRDP45/40		EIKADP45/50	EIKADP45/55	EIKADP45/60
500	EIKRDP50/08	EIKRDP50/10	EIKRDP50/13	EIKRDP50/15	EIKRDP50/18	EIKRDP50/20	EIKRDP50/25	EIKRDP50/30	EIKRDP50/35	EIKRDP50/40	EIKRDP50/45		EIKADP50/55	EIKADP50/60
550	EIKRDP55/08	EIKRDP55/10	EIKRDP55/13	EIKRDP55/15	EIKRDP55/18	EIKRDP55/20	EIKRDP55/25	EIKRDP55/30	EIKRDP55/35	EIKRDP55/40	EIKRDP55/45	EIKRDP55/50		EIKADP55/60
600	EIKRDP60/08	EIKRDP60/10	EIKRDP60/13	EIKRDP60/15	EIKRDP60/18	EIKRDP60/20	EIKRDP60/25	EIKRDP60/30	EIKRDP60/35	EIKRDP60/40	EIKRDP60/45	EIKRDP60/50	EIKRDP60/55	



Combinazioni diverse disponibili a richiesta
Different combinations available on request

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L


DISASSAMENTO - CENTER OFFSET

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 15°

CENTER OFFSET WITH DOUBLE 15° ELBOW


DOPPIA PARETE DOUBLE WALL EdilisO25 Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	H _s	S	H _s	S	H _s	S	H _s
80	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
100	31	232	79	414	99	491	141	654	266	1134
130	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
150	32	245	80	427	100	504	142	667	267	1147
180	33	252	81	434	101	511	143	674	268	1154
200	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
250	36	271	84	453	104	530	146	693	271	1173
300	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
350	39	296	87	478	107	555	149	718	274	1198
400	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
450	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
500	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
550	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250
600	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332

15°

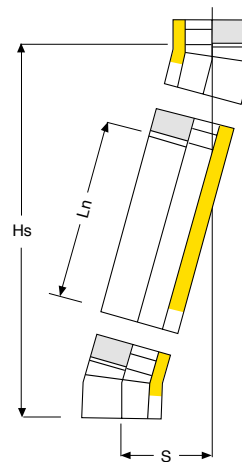

$$(Ln \times 0,25) + S_0 = S$$

$$(Ln \times 0,96) + H_0 = H_s$$

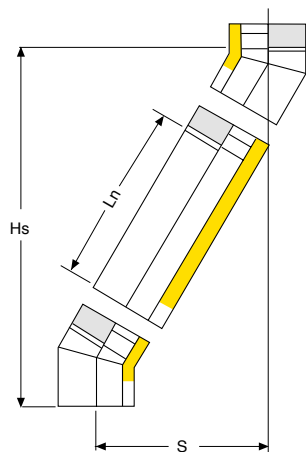

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 30°

CENTER OFFSET WITH DOUBLE 30° ELBOW

30°

DOPPIA PARETE DOUBLE WALL EdilisO25 Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	H _s	S	H _s	S	H _s	S	H _s
80	65	244	160	407	200	476	285	622	535	1052
100	68	252	163	415	203	484	288	630	538	1060
130	72	267	167	430	207	499	292	645	542	1075
150	74	277	169	440	209	509	294	655	544	1085
180	78	292	173	455	213	524	298	670	548	1100
200	81	302	176	465	216	534	301	680	551	1110
250	88	327	183	490	223	559	308	705	558	1135
300	94	352	189	515	229	584	314	730	564	1160
350	101	376	196	539	236	608	321	754	571	1184
400	107	401	202	564	242	633	327	779	577	1209
450	127	427	222	590	262	659	347	805	597	1235
500	121	452	216	615	256	684	341	830	591	1260
550	128	477	223	640	263	709	348	855	598	1285
600	153	571	248	734	288	803	373	949	623	1379

$$(Ln \times 0,50) + S_0 = S$$


$$(Ln \times 0,86) + H_0 = H_s$$

45°

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 45°

CENTER OFFSET WITH DOUBLE 45° ELBOW

DOPPIA PARETE DOUBLE WALL EdilisO25 Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	H _s	S	H _s	S	H _s	S	H _s
80	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
100	112	270	246	404	303	461	423	581	777	935
130	120	289	254	423	311	480	431	600	785	954
150	125	302	259	436	316	493	436	613	790	967
180	139	335	273	469	330	526	450	646	804	1000
200	143	344	277	478	334	535	454	655	808	1009
250	159	383	293	517	350	574	470	694	824	1048
300	173	418	307	552	364	609	484	729	838	1083
350	185	447	319	581	376	638	496	758	850	1112
400	202	487	336	621	393	678	513	798	867	1152
450	216	523	350	657	407	714	527	834	881	1188
500	231	558	365	692	422	749	542	869	896	1223
550	246	593	380	727	437	784	557	904	911	1258
600	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352

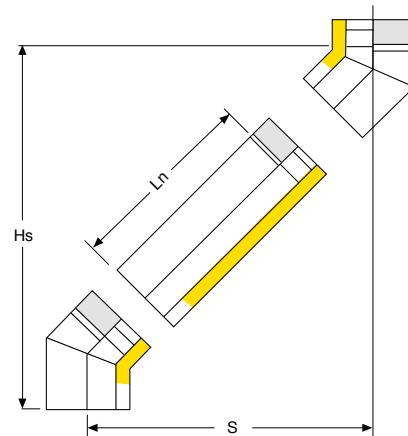

$$(Ln \times 0,71) + S_0 = S$$

$$(Ln \times 0,71) + H_0 = H_s$$

$$1 \text{ m } Ln = 940 \text{ mm}$$

$$0,50 \text{ m } Ln = 440 \text{ mm}$$

$$0,33 \text{ m } Ln = 270 \text{ mm}$$

$$0,25 \text{ m } Ln = 190 \text{ mm}$$

