



EdiVENT

INOX - INOX BLACK

COASSIALE INOX - INOX NERO
INOX - INOX BLACK COAXIAL

EdiVENT

INOX • INOX BLACK



SISTEMA COASSIALE INOX-INOX NERO EdiVENT INOX - INOX BLACK

Il sistema **coassiale inox-inox nero EdiVENT INOX - INOX BLACK** è composto da elementi componibili rigidi coassiali, realizzati in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e protetti da una parete esterna in acciaio inox AISI 304, verniciato nero opaco spessore 0,4 mm, che forma il cavedio di contenimento per la ventilazione semplice e/o l'adduzione dell'aria comburente del generatore, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-1 ed EN 14989-2. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura prodotto secondo normativa europea
CE 0476 EN 1856-1 / EN 14989-2.

T200 P1 W V2 L50040 O 50	con guarnizione
T600 N1 W V2 L50040 G 80	senza guarnizione
T600 N1 W V2 L50040 G 100	senza guarnizione

Utilizzo

Sistemi fumari metallici modulari - condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria - asserviti a generatori pressurizzati, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione.

Applicazione

Installazione interna ed esterna.

Per installazioni esterne utilizzare le guarnizioni anche sul tubo esterno.

Diametri disponibili - mm -

60/100 - 80/125 - 100/150 - 130/200 - 150/200

A RICHIESTA

Guarnizione in silicone compresa e montata sul tubo interno per i diametri: 60/100 - 80/125 - 100/150

COAXIAL INOX-INOX BLACK SYSTEM EdiVENT INOX - INOX BLACK

Coaxial inox-inox black EdiVENT INOX - INOX BLACK system is composed by coaxial modular rigid elements, made of stainless steel AISI 316L, minium thickness 0.4 mm, and protected by an external wall in stainless steel AISI 304, with finish matt black painted, thickness 0.4 mm, that compose a technical shaft of containment for combustion air supply and/or ventilation system, according to the standards set out by the European CE mark, EN 1856-1 and EN 14989-2. The modular elements have classic male-female junction calibrated with triple seal lip gasket, conforming to European standard EN 14241.

Normative references and designation

Product marking according to the European standard
CE 0476 EN 1856-1 / EN 14989-2.

T200 P1 W V2 L50040 O 50	with seal
T600 N1 W V2 L50040 G 80	without seal
T600 N1 W V2 L50040 G 100	without seal

Utilizations

Metal flue systems - ducts, flue pipes, metal chimneys, air conduction - subservient to pressurized heat generators, air blown, traditional or condensing system.

Application

Internal and external installation.

For external installations use the seals also on the external pipe.

Available diameters - mm

60/100 - 80/125 - 100/150 - 130/200 - 150/200

ON REQUEST

All the items are complete of silicone seal on inner pipe for diameters: 60/100 - 80/125 - 100/150


COASSIALE INOX/INOX NERO - INOX/INOX BLACK COAXIAL

EIKNCINTA1S...



Elemento lineare da 1 m.

Pipe 1 m.

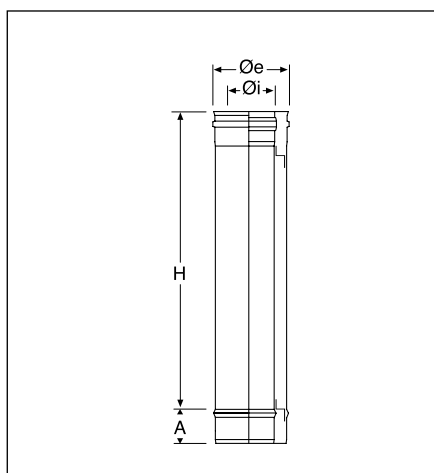


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKNCINTA1S060	40	940
80	125	EIKNCINTA1S080	40	940
100	150	EIKNCINTA1S100	40	940
130	200	EIKNCINTA1S130	54	940
150	200	EIKNCINTA1S150	54	940

EIKNCINTA5S...



Elemento lineare da 0,50 m.

Pipe 0.50 m.

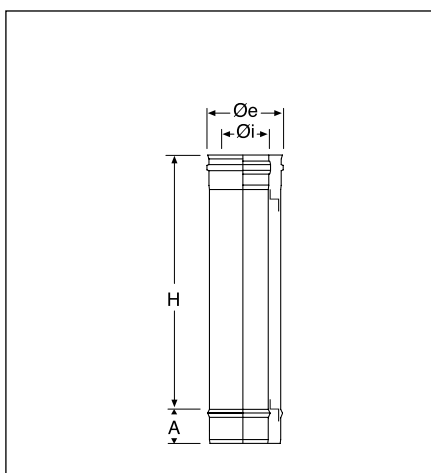


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKNCINTA5S060	40	440
80	125	EIKNCINTA5S080	40	440
100	150	EIKNCINTA5S100	40	440
130	200	EIKNCINTA5S130	54	440
150	200	EIKNCINTA5S150	54	440

EIKNCINTA2S...



Elemento lineare da 0,25 m.

Pipe 0.25 m.

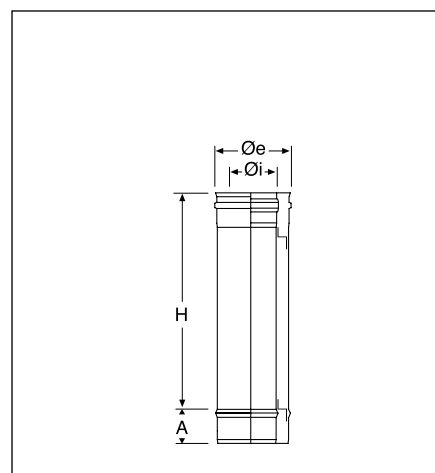

Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKNCINTA2S060	40	190
80	125	EIKNCINTA2S080	40	190
100	150	EIKNCINTA2S100	40	190
130	200	EIKNCINTA2S130	54	190
150	200	EIKNCINTA2S150	54	190


EdiVENT INOX • INOX BLACK

ENCINEPS4CO...



Elemento telescopico.

Adjustable pipe.

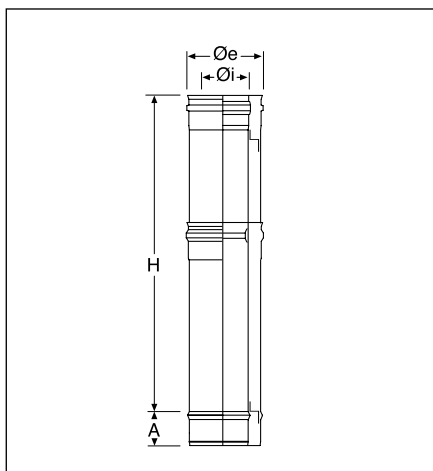


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	ENCINEPS4CO060	#	#
80	125	ENCINEPS4CO080	40	280-400
100	150	ENCINEPS4CO100	40	280-400
130	200	ENCINEPS4CO130	54	280-400
150	200	ENCINEPS4CO150	54	280-400

EIKNCINGA90S...



Curva a 90°.

Elbow 90°.

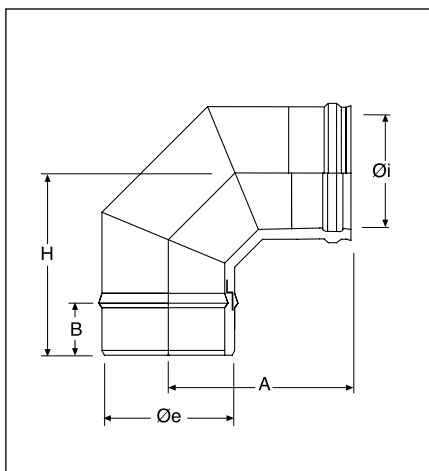


Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKNCINGA90S060	145	40	95
80	125	EIKNCINGA90S080	148	40	98
100	150	EIKNCINGA90S100	150	40	100
130	200	EIKNCINGA90S130	181	54	131
150	200	EIKNCINGA90S150	190	54	140

EIKNCINGA87S...



Curva a 87°.

Elbow 87°.

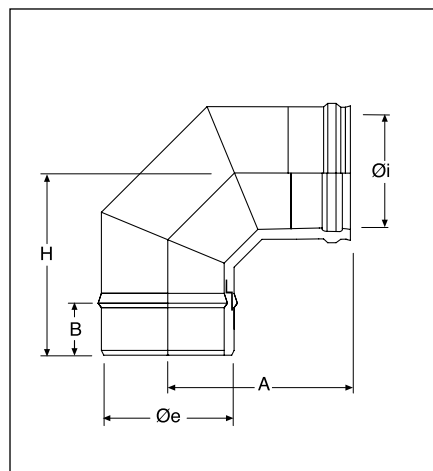

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKNCINGA87S060	145	40	98
80	125	EIKNCINGA87S080	145	40	101
100	150	EIKNCINGA87S100	147	40	103
130	200	EIKNCINGA87S130	178	54	134
150	200	EIKNCINGA87S150	187	54	143


COASSIALE INOX/INOX NERO - INOX/INOX BLACK COAXIAL

EIKNCINGA45S...



Curva a 45°.

Elbow 45°.

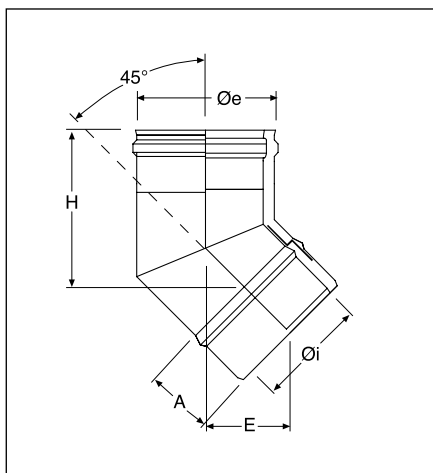


Øi	Øe	COD.	A	E	H
60	100	EIKNCINGA45S060	40	65	98
80	125	EIKNCINGA45S080	40	68	105
100	150	EIKNCINGA45S100	40	71	116
130	200	EIKNCINGA45S130	54	75	126
150	200	EIKNCINGA45S150	54	78	134

EIKNCIN55CO...



Raccordo a "T" 87° con uscita coassiale.

Tee 87° with coaxial outlet.

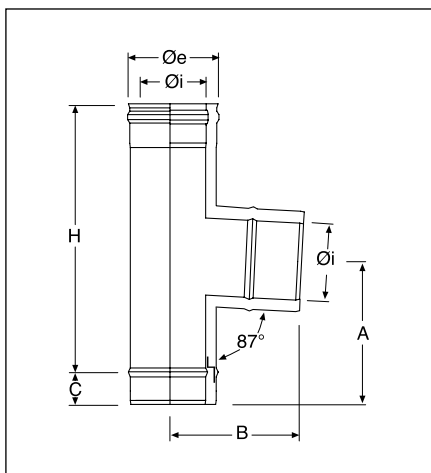


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKNCIN55CO060	40	128	40	205
80	125	EIKNCIN55CO080	125	128	40	270
100	150	EIKNCIN55CO100	160	138	40	270
130	200	EIKNCIN55CO130	250	175	54	440
150	200	EIKNCIN55CO150	245	200	54	440

EIKNCIN55BCO...



Raccordo a "T" 87° con curva interna e uscita coassiale.

Tee 87° with inner elbow and coaxial outlet.

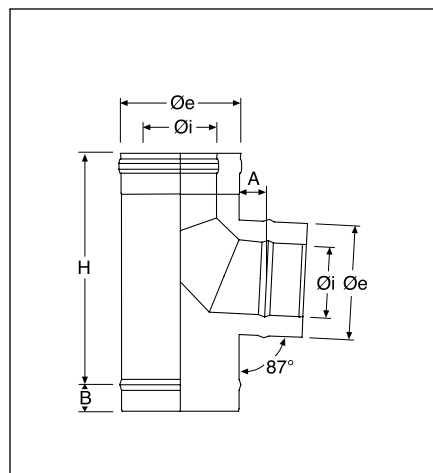

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKNCIN55BCO060	50	40	270
80	125	EIKNCIN55BCO080	50	40	270
100	150	EIKNCIN55BCO100	50	40	270
130	200	EIKNCIN55BCO130	50	54	440
150	200	EIKNCIN55BCO150	50	54	440


EdiVENT INOX • INOX BLACK

EIKNCIN55E...



Raccordo a "T" 90° con uscita mono Ø 78 mm per aspirazione aria.

Tee 90° reduced Ø 78 mm single wall for air aspiration.

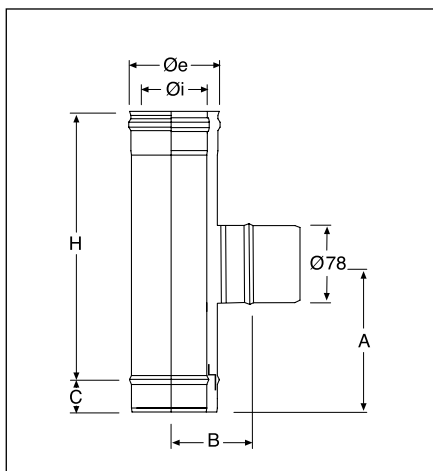


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKNCIN55E060	#	#	#	#
80	125	EIKNCIN55E080	104	108	40	195
100	150	EIKNCIN55E100	104	120	40	195
130	200	EIKNCIN55E130	124	145	54	245
150	200	EIKNCIN55E150	124	145	54	245

EIKNCIN55H...



Raccordo a "T" 87° con uscita mono Ø 80 mm femmina per fumi.

Tee 87° reduced Ø 80 mm female single wall for fumes.

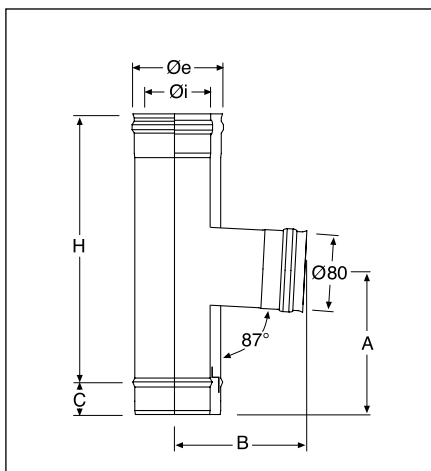


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKNCIN55H060	#	#	#	#
80	125	EIKNCIN55H080	123	150	40	205
100	150	EIKNCIN55H100	123	163	40	190
130	200	EIKNCIN55H130	123	188	54	190
150	200	EIKNCIN55H150	123	188	54	190

EINCINXT90U...



Elemento coassiale con presa d'aria Ø 60 mm ed evacuazione fumi femmina monoparete.

Coaxial element with air intake Ø 60 mm and female single wall smoke evacuation.

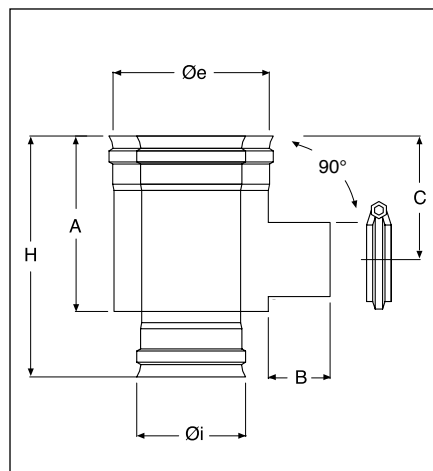

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EINCINXT90U06	#	#	#	#
80	125	EINCINXT90U08	142	50	100	195
100	150	EINCINXT90U10	142	50	100	195
130	200	EINCINXT90U13	#	#	#	#
150	200	EINCINXT90U15	#	#	#	#


COASSIALE INOX/INOX NERO - INOX/INOX BLACK COAXIAL

EIKNCIN55S...



Raccordo a "T" 90° con tappo e prolunga per espulsione fumi e raccordo a "T" 90° liscio per aspirazione aria. Componibili.

Tee 90° with cap and extension for air aspiration and smooth tee 90° for fumes. Modular.

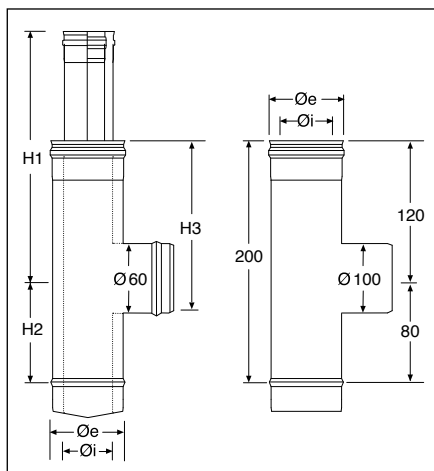


Øi	Øe	COD.	H1	H2	H3
60	100	EIKNCIN55S060	#	#	#
80	125	EIKNCIN55S080	330	80	130
100	150	EIKNCIN55S100	330	80	130
130	200	EIKNCIN55S130	#	#	#
150	200	EIKNCIN55S150	#	#	#

EIKNCINISPSS...



Elemento d'ispezione.

Element with round test point.

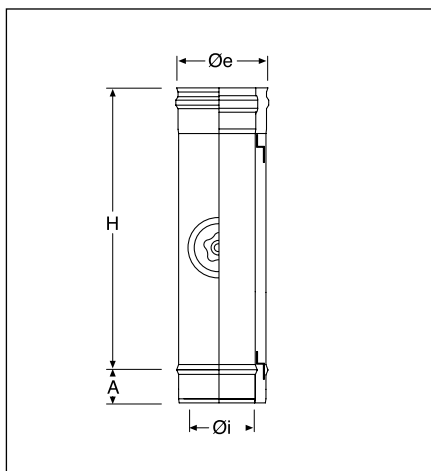


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKNCINISPSS060	40	205
80	125	EIKNCINISPSS080	40	205
100	150	EIKNCINISPSS100	-	-
130	200	EIKNCINISPSS130	54	270
150	200	EIKNCINISPSS150	54	440

EIKNCINPISS...



Piastra intermedia.

Intermediate anchor plate.

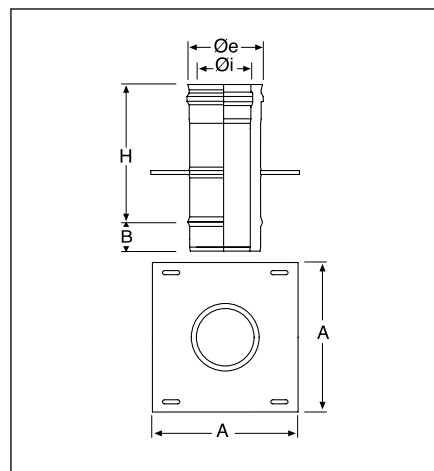

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKNCINPISS060	#	#	#
80	125	EIKNCINPISS080	230	40	203
100	150	EIKNCINPISS100	250	40	189
130	200	EIKNCINPISS130	300	54	189
150	200	EIKNCINPISS150	300	54	189




EIKNCINPF...



Elemento per prelievo fumi.

Fumes test section with threaded sleeve.

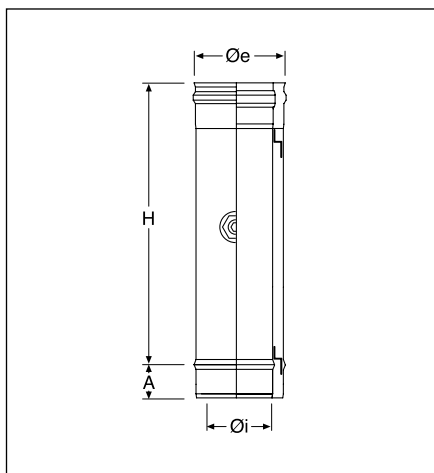


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKNCINPF060	#	#
80	125	EIKNCINPF080	40	205
100	150	EIKNCINPF100	40	205
130	200	EIKNCINPF130	#	#
150	200	EIKNCINPF150	#	#

EIKNCINSCARSS...



Scarico condensa con doppio attacco.

Tee cap with double condense drain.

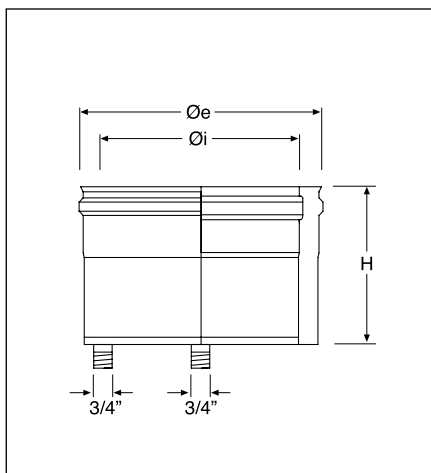


Øi	Øe	COD.	H
60	100	EIKNCINSCARSS06	65
80	125	EIKNCINSCARSS08	65
100	150	EIKNCINSCARSS10	65
130	200	EIKNCINSCARSS13	65
150	200	EIKNCINSCARSS15	65

EIKNCITCCO...



Tappo cieco.

Tee cap.

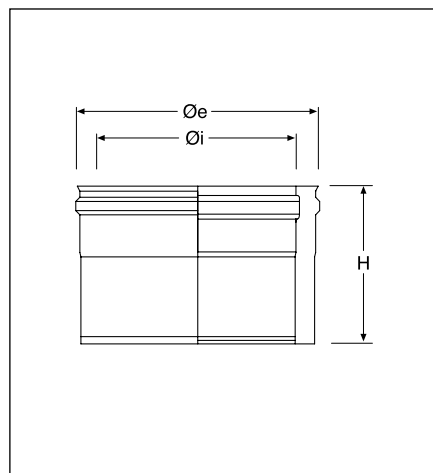

Øi	Øe	COD.	H
60	100	EIKNCITCCO060	65
80	125	EIKNCITCCO080	65
100	150	EIKNCITCCO100	65
130	200	EIKNCITCCO130	65
150	200	EIKNCITCCO150	65


COASSIALE INOX/INOX NERO - INOX/INOX BLACK COAXIAL

EIKNCIN75CO...



Terminale antivento con presa d'aria.

Anti draught terminal with air intake.

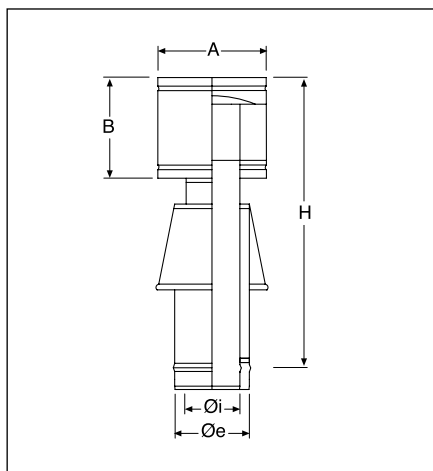


Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKNCIN75CO060	185	165	421
80	125	EIKNCIN75CO080	185	165	421
100	150	EIKNCIN75CO100	185	165	431
130	200	EIKNCIN75CO130	220	165	431
150	200	EIKNCIN75CO150	260	200	466

EIKNCICAICO...



Terminale cinese con presa d'aria ribassato.

Short rain cap with air intake.

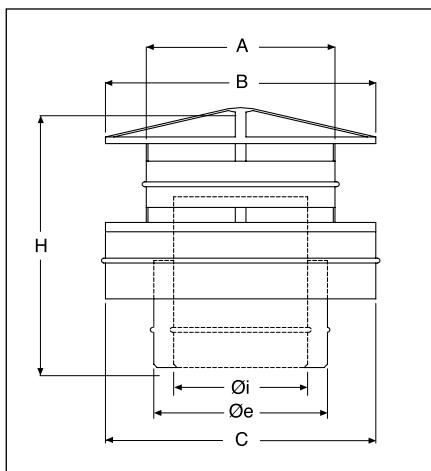


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKNCICAICO060	#	#	#	#
80	125	EIKNCICAICO080	140	180	180	232
100	150	EIKNCICAICO100	180	230	200	232
130	200	EIKNCICAICO130	180	230	230	232
150	200	EIKNCICAICO150	180	230	230	232

EIKNCIN75C...



Terminale orizzontale con due rosoni.
Smontabile per pulizia.

Horizontal terminal with two ceiling fittings.
Removable for cleaning.

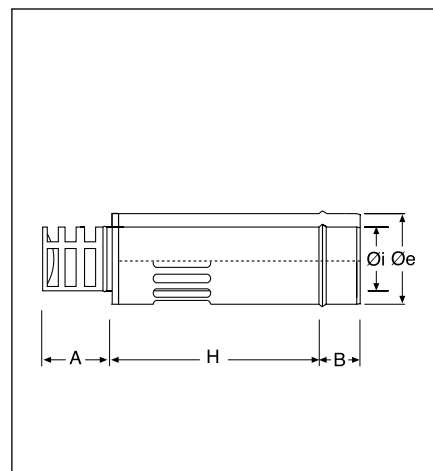

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKNCIN75C060	#	#	#
80	125	EIKNCIN75C080	95	40	990
100	150	EIKNCIN75C100	#	#	#
130	200	EIKNCIN75C130	#	#	#
150	200	EIKNCIN75C150	#	#	#


EdiVENT INOX • INOX BLACK

EIK1GN...



Guarnizione di tenuta in silicone nero.

Silicon black seal.

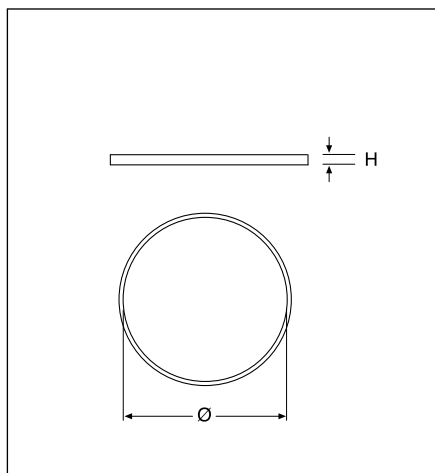


Ø	COD.	H
60	EIK1GN060	10
80	EIK1GN080	10
100	EIK1GN100	10
130	EIK1GN130	10
150	EIK1GN150	10

EIKNCFT...RINF



Collare a muro con tassello.

Wall bracket with anchor bolt.

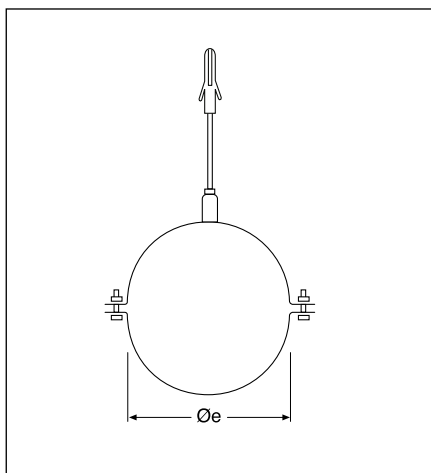


Øi	Øe	COD.
60	100	EIKNCFT100RINF
80	125	EIKNCFT125RINF
100	150	EIKNCFT150RINF
130	200	EIKNCFT200RINF
150	200	EIKNCFT200RINF

EIKNCOLSS...



Collare a muro.

Wall bracket.

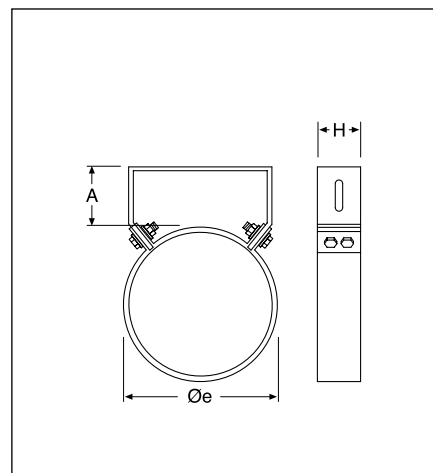


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKNCOLSS100	50	40
80	125	EIKNCOLSS125	50	40
100	150	EIKNCOLSS150	50	40
130	200	EIKNCOLSS200	50	40
150	200	EIKNCOLSS200	50	40




COASSIALE INOX/INOX NERO - INOX/INOX BLACK COAXIAL

EIKNCOLSSREG...

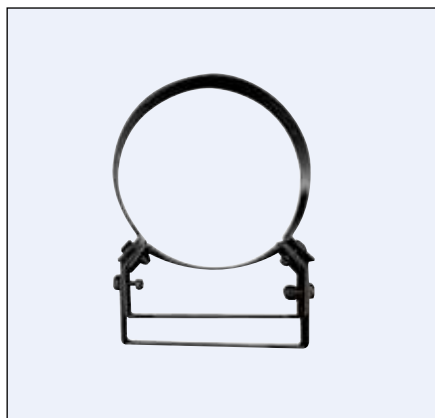

Collare a muro regolabile da 50 a 100 mm.

Wall bracket adjustable from 50 to 100 mm.

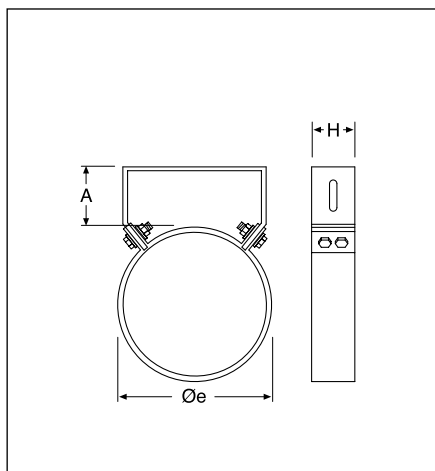


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKNCOLSSREG100	50-100	40
80	125	EIKNCOLSSREG125	50-100	40
100	150	EIKNCOLSSREG150	50-100	40
130	200	EIKNCOLSSREG200	50-100	40
150	200	EIKNCOLSSREG200	50-100	40

EIKNFPS5SAL...



Faldale regolabile da 5° a 30° con base in alluminio.

Adjustable flashing from 5° to 30° with aluminum base.

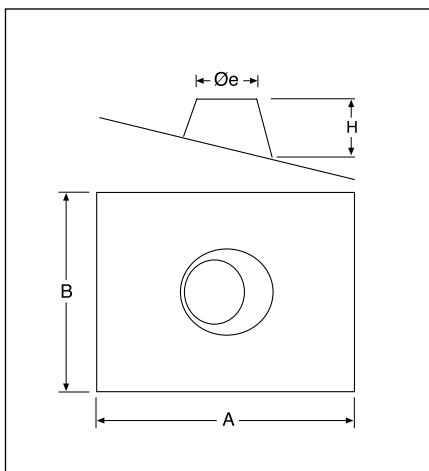


Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKNFPS5SAL100	750	450	120
80	125	EIKNFPS5SAL125	850	550	130
100	150	EIKNFPS5SAL150	850	550	150
130	200	EIKNFPS5SAL200	1000	650	180
150	200	EIKNFPS5SAL200	1000	650	180

EIKNFAPS2S...



Fascetta anti intemperie.

Storm collar.

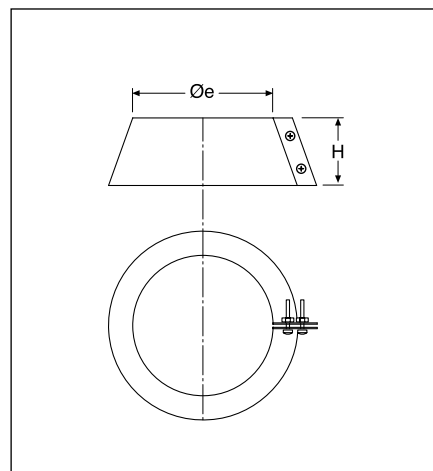

Øi	Øe	COD.	H
60	100	EIKNFAPS2S100	100
80	125	EIKNFAPS2S125	100
100	150	EIKNFAPS2S150	100
130	200	EIKNFAPS2S200	100
150	200	EIKNFAPS2S200	100




In fase di ordine: considerare **sempre il diametro esterno** della canna fumaria • When ordering: **always consider the outside diameter** of the flue chimney

EIKNFACSS...



Fascetta di sicurezza.

Locking band.

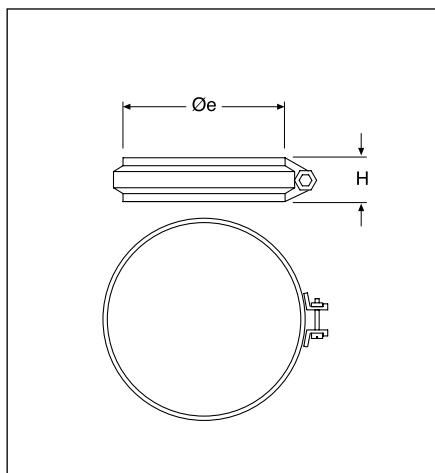


Øi	Øe	COD.	H
60	100	EIKNFACSS100	20
80	125	EIKNFACSS125	20
100	150	EIKNFACSS150	20
130	200	EIKNFACSS200	20
150	200	EIKNFACSS200	20

ENFASDC...FI



Fascetta di sicurezza alta.

High locking band.

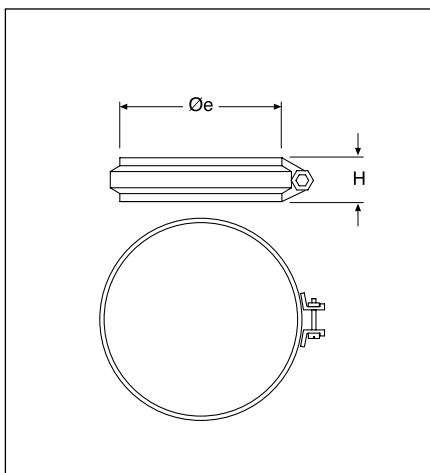

Øi	Øe	COD.	H
60	100	ENFASDC0610FI	#
80	125	ENFASDC08125FI	30
100	150	ENFASDC1015FI	30
130	200	ENFASDC1320FI	#
150	200	ENFASDC1520FI	#

EIKNITCI08



KIT coassiale.

Coaxial kit.

Contiene / Contains

1	Tubo 1 m Pipe 1 m
1	Tubo 0,50 m Pipe 0.50 m
1	Tubo flex in alluminio Ø 60 Aluminum flex pipe Ø 60
1	Curva a 90° 90° elbow
1	T a 90° per aria / fumi 90° tee for air / smokes
6	Fascette di sicurezza Ø 80/125 Locking bands Ø 80/125
1	Terminale orizzontale Horizontal terminal

Øi	Øe	COD.
80	125	EIKNITCI08

EIKLUBGN



Lubrificante per guarnizione.

Lubricant for seal.

COD.
EIKLUBGN



In fase di ordine: considerare **sempre** il diametro esterno della canna fumaria • When ordering: **always** consider the outside diameter of the flue chimney

Non disponibile
Not available