



EdiVENT

COASSIALE POLIPROPILENE/INOX
POLYPROPYLENE/INOX COAXIAL



SISTEMA COASSIALE PPs-INOX EdiVENT

Il sistema **coassiale PPs-inox EdiVENT** è composto da elementi componibili rigidi coassiali, realizzati in polipropilene e protetti da una parete esterna in acciaio inox AISI 304, con finitura lucida BA di spessore 0,4 mm, che forma il cavedio di contenimento per la ventilazione semplice e/o l'adduzione dell'aria comburente del generatore, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione massima 200 Pa.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura prodotto secondo normativa europea CE 0476 EN 14471.

T120 P1 W 2 000 LE E UO

T120 H1 W 2 000 LE E UO

Utilizzo

Sistemi fumari plastici modulari - condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria - asserviti a generatori a condensazione.

Applicazione

Installazione interna ed esterna.

Per installazioni esterne utilizzare le guarnizioni anche sul tubo esterno.

Diametri disponibili - mm

60/100 - 80/125.

100/150 - 125/200 - 160/250 A RICHIESTA

Guarnizione in EPDM compresa e montata sul tubo interno.

COAXIAL PPs-INOX EdiVENT SYSTEM

Coaxial PPs-inox EdiVENT system is composed by coaxial modular rigid elements, made of polypropylene and protected by an external wall in stainless steel AISI 304, with finish polished BA thickness 0.4 mm, that compose a technical shaft of containment for combustion air supply and/or ventilation system, according to the standards set out by the European CE mark, EN 14471. The modular elements have classic male-female junction calibrated with triple seal lip gasket, conforming to European standard EN 14241-1.

The system is suitable to receive flue gases with a maximum operating temperature of 120 °C and maximum pressure of 200 Pa.

Normative references and designation

Product marking according to the European standard CE 0476 EN 14471.

T120 P1 W 2 000 LE E UO

T120 H1 W 2 000 LE E UO

Utilizations

Plastic flue systems - ducts, flue pipes, metal chimneys, air conduction - subservient to condensing generators.

Application

Internal and external installation.

For external installations use the seals also on the external pipe.

Available diameters - mm

60/100 - 80/125.

100/150 - 125/200 - 160/250 ON REQUEST

All the items are complete of EPDM seal on inner pipe.


COASSIALE PPS/INOX - PPS/INOX COAXIAL

EIKCPLTA1S...



Elemento lineare da 1 m.

Pipe 1 m.

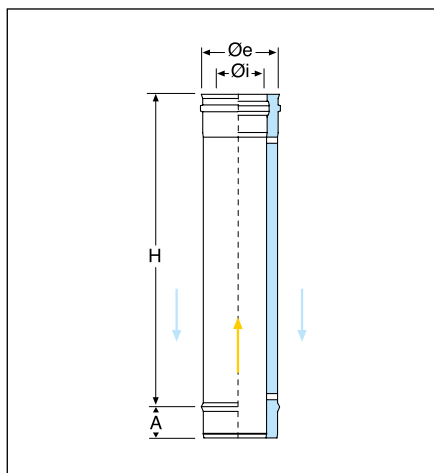


EIKCPLTA5S...



Elemento lineare da 0,50 m.

Pipe 0.50 m.

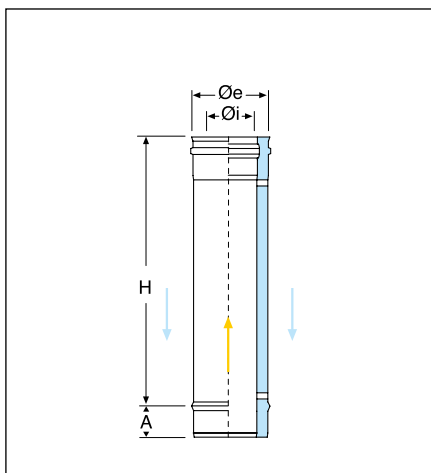


EIKCPLTA2S...



Elemento lineare da 0,25 m.

Pipe 0.25 m.

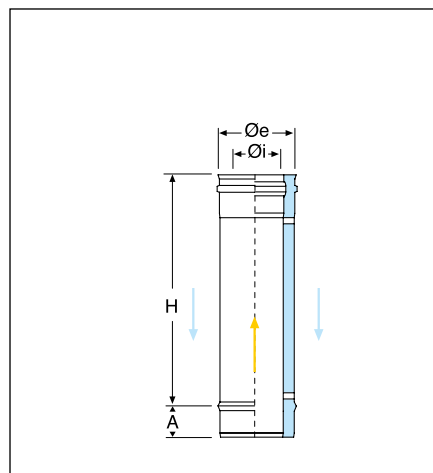

Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKCPLTA1S060	54	940
80	125	EIKCPLTA1S080	54	940
100	150	EIKCPLTA1S100	54	940
125	200	EIKCPLTA1S125	54	940
160	250	EIKCPLTA1S160	54	940

Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKCPLTA5S060	54	440
80	125	EIKCPLTA5S080	54	440
100	150	EIKCPLTA5S100	54	440
125	200	EIKCPLTA5S125	54	440
160	250	EIKCPLTA5S160	54	440

Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKCPLTA2S060	54	190
80	125	EIKCPLTA2S080	54	190
100	150	EIKCPLTA2S100	54	190
125	200	EIKCPLTA2S125	54	190
160	250	EIKCPLTA2S160	54	190


Finitura ramata esterna a richiesta
External kopper finish on request

EIKCPLGA87S...



Curva a 87°.

Elbow 87°.

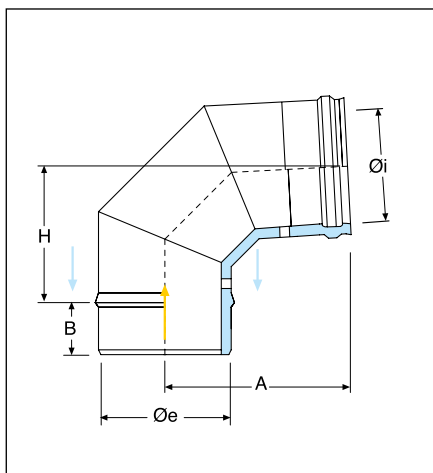


Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKCPLGA87S060	100	40	63
80	125	EIKCPLGA87S080	110	40	73
100	150	EIKCPLGA87S100	120	54	82
125	200	EIKCPLGA87S125	160	54	98
160	250	EIKCPLGA87S160	160	54	116

EIKCPLGA45S...



Curva a 45°.

Elbow 45°.

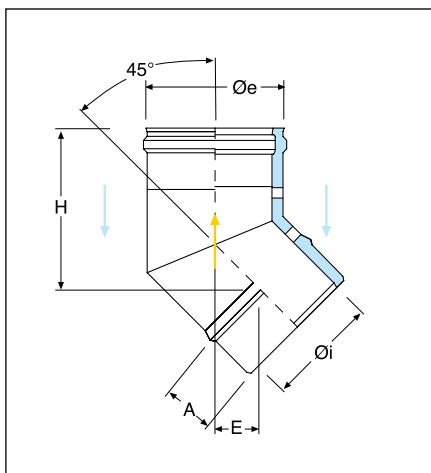


Øi	Øe	COD.	A	E	H
60	100	EIKCPLGA45S060	40	65	72
80	125	EIKCPLGA45S080	40	68	122
100	150	EIKCPLGA45S100	54	71	122
125	200	EIKCPLGA45S125	54	83	174
160	250	EIKCPLGA45S160	54	84	174

EIKCPLGA30S...



Curva a 30°.

Elbow 30°.

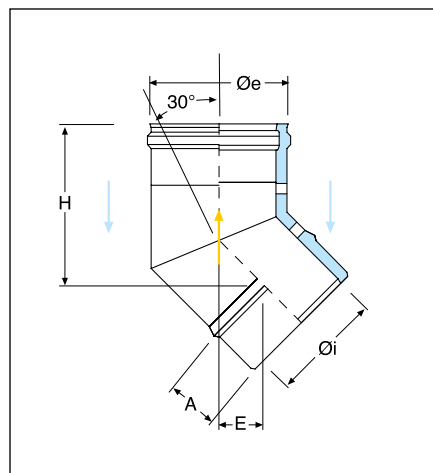

Øi	Øe	COD.	A	E	H
60	100	EIKCPLGA30S060	40	38	90
80	125	EIKCPLGA30S080	40	38	90
100	150	EIKCPLGA30S100	54	45	111
125	200	EIKCPLGA30S125	54	59	157
160	250	EIKCPLGA30S160	54	59	157


COASSIALE PPS/INOX - PPS/INOX COAXIAL

EIKCPLPF...



Elemento per prelievo fumi.

Fumes test section with threaded sleeve.

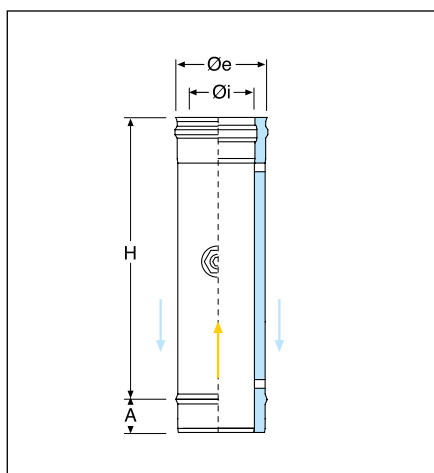


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKCPLPF060	40	205
80	125	EIKCPLPF080	40	205
100	150	EIKCPLPF100	54	205
125	200	EIKCPLPF125	54	205
160	250	EIKCPLPF160	54	205

EIKCPLT87S...



Raccordo a "T" 87°.

87° tee.

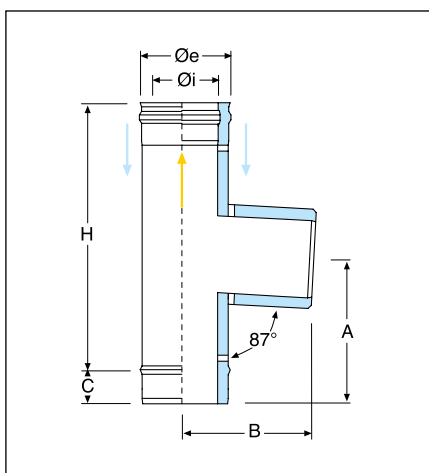


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKCPLT87S060	120	122	40	203
80	125	EIKCPLT87S080	160	138	40	285
100	150	EIKCPLT87S100	160	148	54	285
125	200	EIKCPLT87S125	160	170	54	285
160	250	EIKCPLT87S160	160	217	54	285

EIKCPL55F...



Elemento con apertura di ventilazione.

Element with mesh for ventilation.

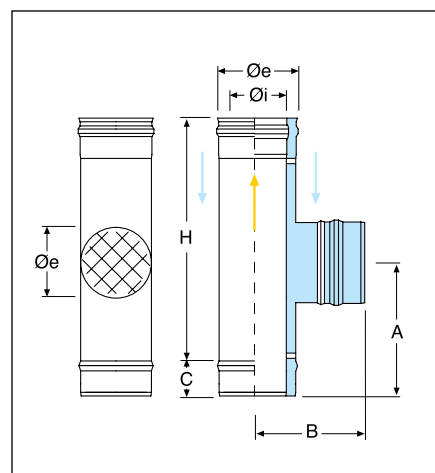

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKCPL55F060	120	150	40	203
80	125	EIKCPL55F080	160	163	40	285
100	150	EIKCPL55F100	160	163	54	285
125	200	EIKCPL55F125	160	170	54	285
160	250	EIKCPL55F160	160	217	54	285


Finitura ramata esterna a richiesta
External kopper finish on request

EIKCPL55C...



Raccordo a "T" 87° con uscita mono in PP per fumi.

Tee 87° with outlet single wall in PPs for fumes.

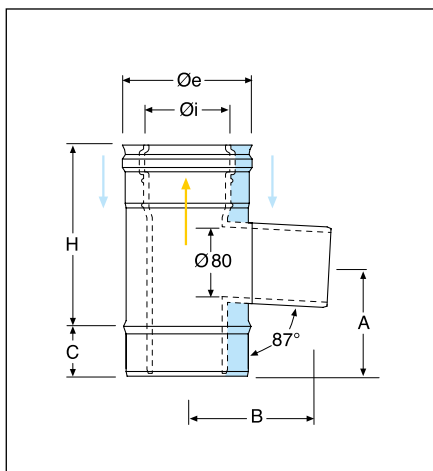


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKCPL55C060	121	140	40	205
80	125	EIKCPL55C080	121	150	40	205
100	150	EIKCPL55C100	121	160	54	205
125	200	EIKCPL55C125	121	172	54	205
160	250	EIKCPL55C160	121	190	54	205

EIKCPL55B...



Raccordo a "T" 90° con uscita mono in acciaio inox per aria.

Tee 90° with outlet single wall in stainless steel for ventilation.

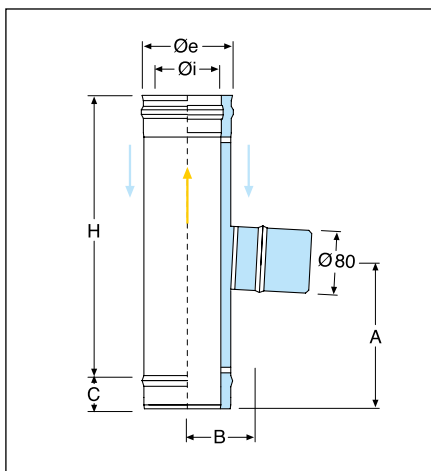


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKCPL55B060	121	95	40	205
80	125	EIKCPL55B080	121	108	40	205
100	150	EIKCPL55B100	121	118	54	205
125	200	EIKCPL55B125	121	130	54	205
160	250	EIKCPL55B160	121	148	54	205

EIKCPL55G...



Raccordo a "T" 87° doppia uscita ridotta (interasse mm 120) - Uscita inox per aria - Uscita PPs per fumi.

Tee 87° with double outlet (interaxis 120 mm) - Stainless steel outlet for air - PPs outlet for fumes.

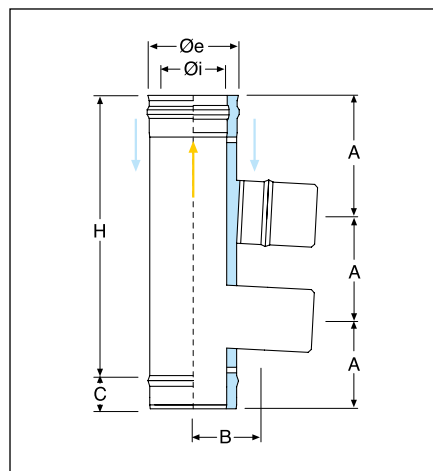

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKCPL55G060	120	150	40	320
80	125	EIKCPL55G080	120	163	40	320
100	150	EIKCPL55G100	#	#	#	#
125	200	EIKCPL55G125	#	#	#	#
160	250	EIKCPL55G160	#	#	#	#


COASSIALE PPS/INOX - PPS/INOX COAXIAL

EIKCPL55D...



Raccordo a "T" 87° con curva interna e uscita coassiale.

Tee 87° with inner elbow and coaxial outlet.

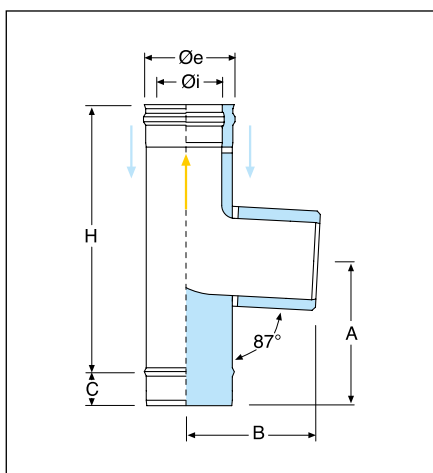


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKCPL55D060	120	128	40	200
80	125	EIKCPL55D080	160	138	40	285
100	150	EIKCPL55D100	180	148	54	270
125	200	EIKCPL55D125	205	160	54	440
160	250	EIKCPL55D160	206	178	54	440

EIKCPL55E...



Raccordo a "T" 87° con curva interna e uscita monoparete PPs.

Tee 87° with inner elbow and single wall PPs outlet.

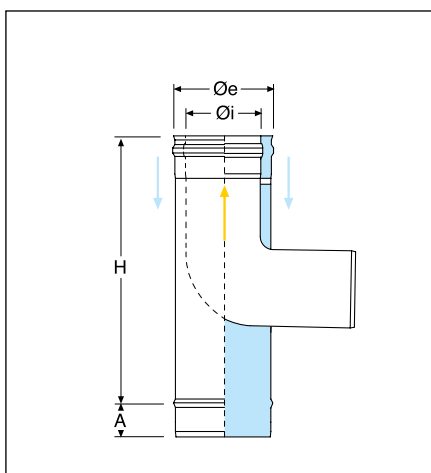


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKCPL55E060	40	200
80	125	EIKCPL55E080	40	205
100	150	EIKCPL55E100	54	270
125	200	EIKCPL55E125	54	440
160	250	EIKCPL55E160	54	440

EIKCPLISPSS...



Elemento d'ispezione.

Element with round test point.

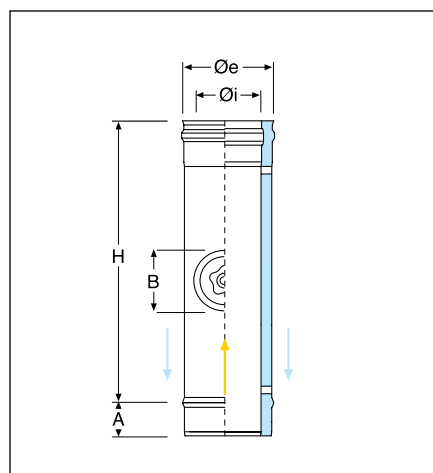

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKCPLISPSS060	40	80	200
80	125	EIKCPLISPSS080	40	80	200
100	150	EIKCPLISPSS100	#	#	#
125	200	EIKCPLISPSS125	#	#	#
160	250	EIKCPLISPSS160	#	#	#

Finitura ramata esterna a richiesta
External kopper finish on request


Non disponibile
Not available

EIKCPLSCARSS...



Scarico condensa con doppio attacco.

Tee cap with double condense drain.

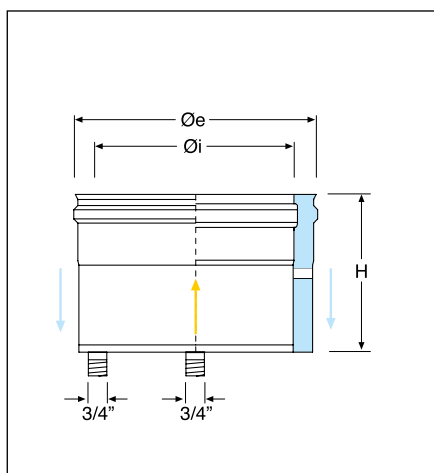


Øi	Øe	COD.	H
60	100	EIKCPLSCARSS060	65
80	125	EIKCPLSCARSS080	65
100	150	EIKCPLSCARSS100	65
125	200	EIKCPLSCARSS125	65
160	250	EIKCPLSCARSS160	65

EIKCPLTC...



Tappo cieco.

Tee cap.

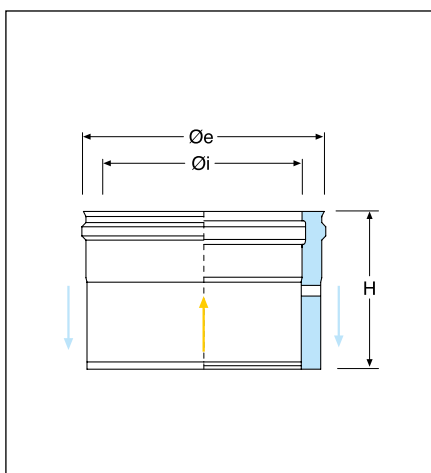


Øi	Øe	COD.	H
60	100	EIKCPLTC060	65
80	125	EIKCPLTC080	65
100	150	EIKCPLTC100	65
125	200	EIKCPLTC125	65
160	250	EIKCPLTC160	65

EIKCPLPISS...



Piastra intermedia.

Intermediate anchor plate.

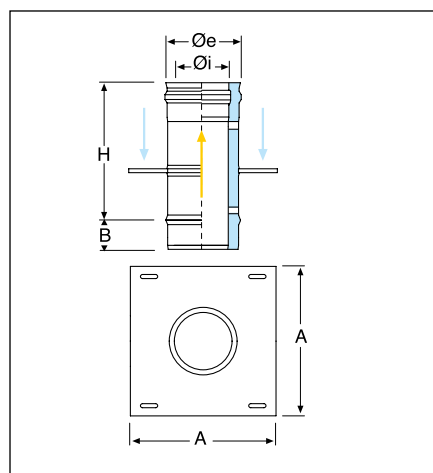

Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKCPLPISS060	200	40	203
80	125	EIKCPLPISS080	230	40	203
100	150	EIKCPLPISS100	260	54	203
125	200	EIKCPLPISS125	300	54	203
160	250	EIKCPLPISS160	350	54	203


COASSIALE PPS/INOX - PPS/INOX COAXIAL

EIKCIN75CO...



Terminale antivento con presa d'aria.

Anti downdraught terminal with air intake.

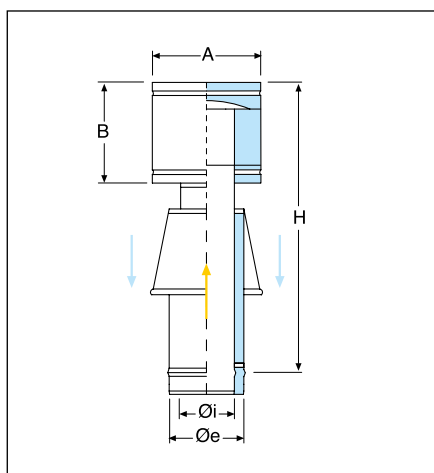


Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKCIN75CO060	185	165	421
80	125	EIKCIN75CO080	185	165	421
100	150	EIKCIN75CO100	185	165	431
125	200	EIKCIN75CO125	220	165	431
160	250	EIKCIN75CO160	260	200	466

EIKCIN74B...



Terminale antivento semplice ventilato.

Ventilated simple anti downdraught terminal.

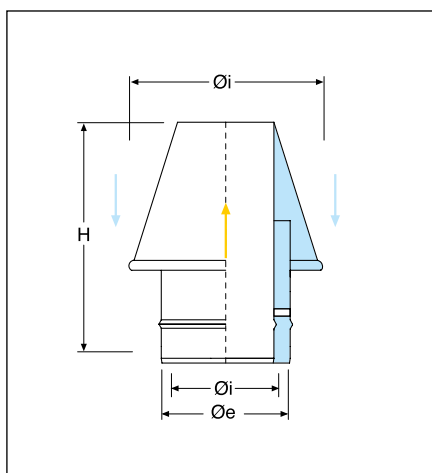


Øi	Øe	COD.	H
60	100	EIKCIN74B060	220
80	125	EIKCIN74B080	220
100	150	EIKCIN74B100	220
125	200	EIKCIN74B125	220
160	250	EIKCIN74B160	220

EIKCICAICO...



Terminale cinese con presa d'aria ribassato.

Short rain cap with air intake.

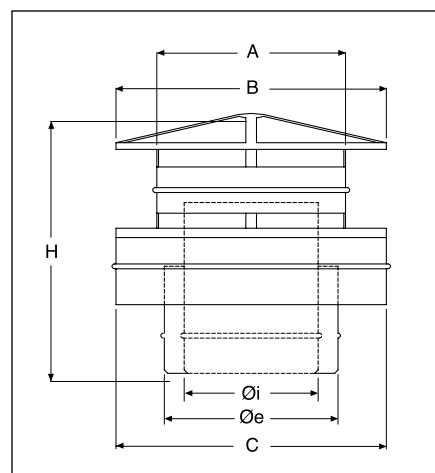


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
60	100	EIKCICAICO060	#	#	#	#
80	125	EIKCICAICO080	140	180	180	232
100	150	EIKCICAICO100	180	230	200	232
125	200	EIKCICAICO125	#	#	#	#
160	250	EIKCICAICO160	#	#	#	#

EIK3GN...



Guarnizione di tenuta in EPDM nero.

EPDM black seal.

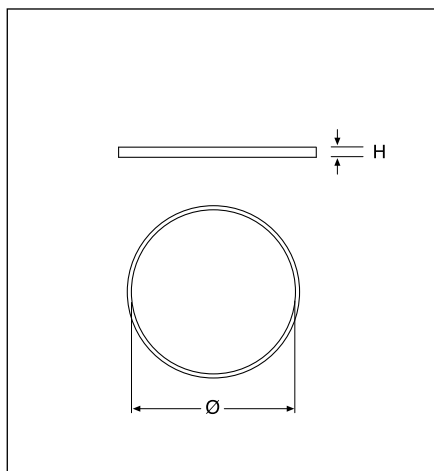


Ø	COD.	H
60	EIK3GN060	10
80	EIK3GN080	10
100	EIK3GN100	10
125	EIK3GN125	10
160	EIK3GN160	10

EIKCFT...



Collare a muro con tassello.

Wall bracket with anchor bolt.

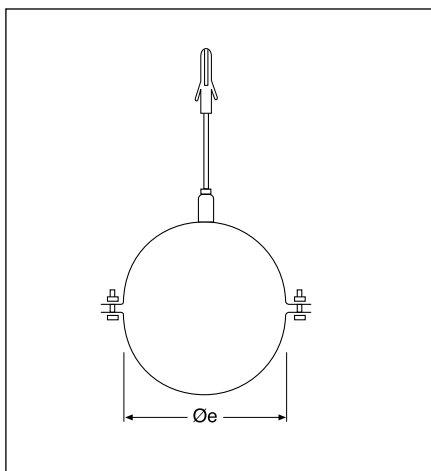


Øi	Øe	COD.
60	100	EIKCFT100
80	125	EIKCFT125
100	150	EIKCFT150
125	200	EIKCFT200
160	250	EIKCFT250

EIKCOLSS...



Collare a muro.

Wall bracket.

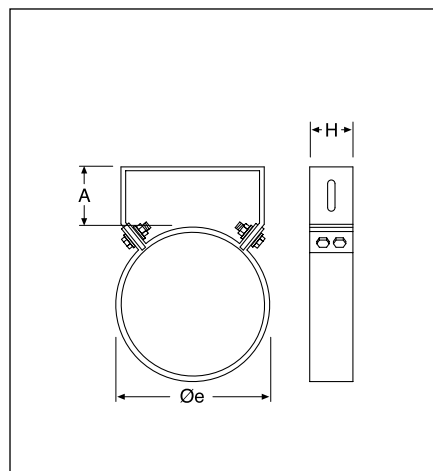

Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKCOLSS100	50	40
80	125	EIKCOLSS125	50	40
100	150	EIKCOLSS150	50	40
125	200	EIKCOLSS200	50	40
160	250	EIKCOLSS250	50	40




COASSIALE PPS/INOX - PPS/INOX COAXIAL

EIKCOLSSREG...



Collare a muro regolabile da 50 a 100 mm.

Wall bracket adjustable from 50 to 100 mm.

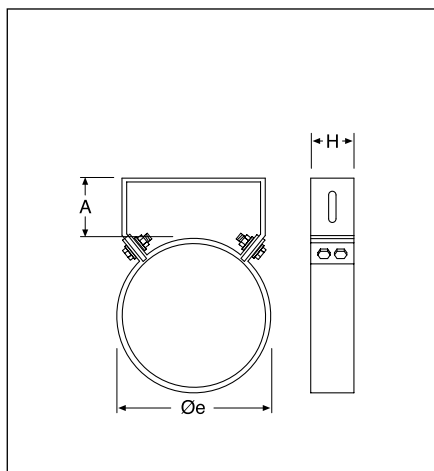


Øi	Øe	COD.	A	H
60	100	EIKCOLSSREG100	50-100	40
80	125	EIKCOLSSREG125	50-100	40
100	150	EIKCOLSSREG150	50-100	40
125	200	EIKCOLSSREG200	50-100	40
160	250	EIKCOLSSREG250	50-100	40

EIKFPS5SAL...



Faldale regolabile da 5° a 30° con base in alluminio.

Adjustable flashing from 5° to 30° with aluminum base.

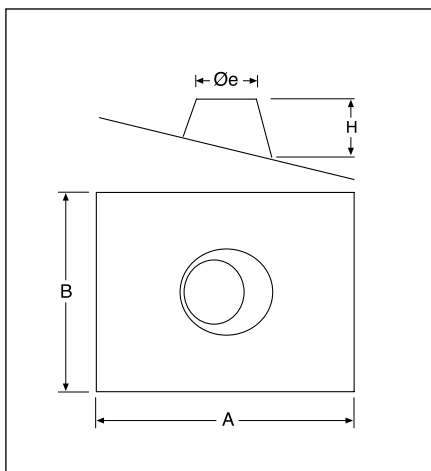


Øi	Øe	COD.	A	B	H
60	100	EIKFPS5SAL100	750	450	120
80	125	EIKFPS5SAL125	750	450	120
100	150	EIKFPS5SAL150	750	450	120
125	200	EIKFPS5SAL200	850	550	150
160	250	EIKFPS5SAL250	850	550	150

EIKFAPS2S...



Fascetta anti intemperie.

Storm collar.

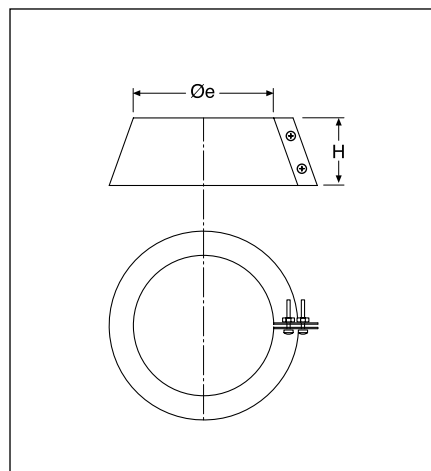

Øi	Øe	COD.	H
60	100	EIKFAPS2S100	100
80	125	EIKFAPS2S125	100
100	150	EIKFAPS2S150	100
125	200	EIKFAPS2S200	100
160	250	EIKFAPS2S250	100

Finitura ramata esterna a richiesta
External copper finish on request




In fase di ordine: considerare **sempre il diametro esterno** della canna fumaria • When ordering: **always consider the outside diameter** of the flue chimney

EIKFACSS...



Fascetta di sicurezza.

Locking band.

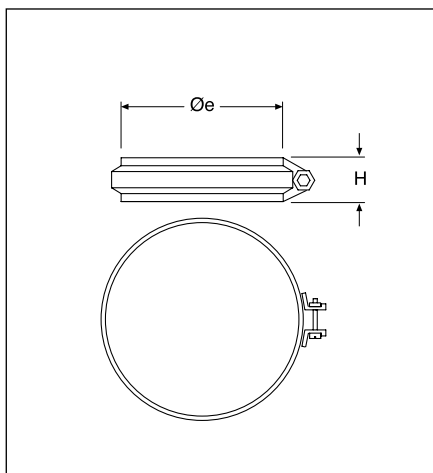

Øi	Øe	COD.	H
60	100	EIKFACSS100	20
80	125	EIKFACSS125	20
100	150	EIKFACSS150	20
125	200	EIKFACSS200	20
160	250	EIKFACSS250	20

EIKLUBGN



Lubrificante per guarnizione.

Lubricant for seal.

COD.
EIKLUBGN

